


GBIT module - male, crimp t.

Macho
Gigabit
Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.
Es necesario el clip 70MH-ZZ100-0000000 (2×)

Enlace al producto

Ilustración

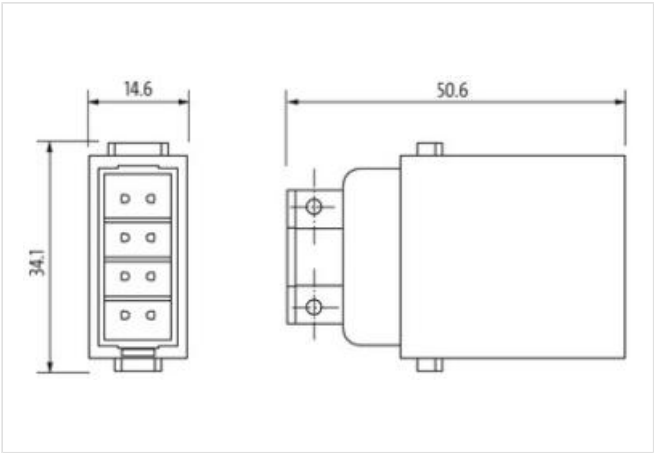

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440204
ECLASS-10.1	27440204
ECLASS-11.1	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ETIM-5.0	EC000796
GTIN	4048879664028
Número de tarifa arancelaria	85389099
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos Alimentación	
Tensión de servicio CA	50 V
Tensión de servicio CC	50 V
Corriente de trabajo	5 A
Datos técnicos Comunicación industrial	
Parámetro de transferencia	CAT6A
Datos técnicos Instalación	
Sección transversal de la conexión mín.	0,08 mm²
Sección transversal de la conexión máx.	0,5 mm²

Número AWG mín.	28
Número AWG máx.	20
Instalación Conexión	
Longitud de desforrado	4,2 mm
Diámetro de aislamiento de cable mín.	5 mm
Wire insulation diameter max.	7 mm
Tipo de conexión	Crimpar
Gender	male
Ciclos de conexión mín.	500
Instalación Asignación de pines	
Nº de polos	8
Protección de equipos Sistema eléctrico	
Grado de contaminación	3
Tensión de servicio	0,8 kV
Categoría de sobretensión (EN 60950-1)	III
Datos mecánicos Datos de material	
Combustibility class (UL94)	V-0
Material carcasa	PC
Datos mecánicos Datos de montaje	
Número de ubicaciones de módulos	1
Altura	50,4 mm
Anchura	34,1 mm
Profundidad	14,6 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-40 °C
Temperatura de servicio máx.	85 °C