


B16 frame (female) for 4 modules

a...d


B16
Marcos
Hembra
para 4 módulos
Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.

Enlace al producto

Ilustración

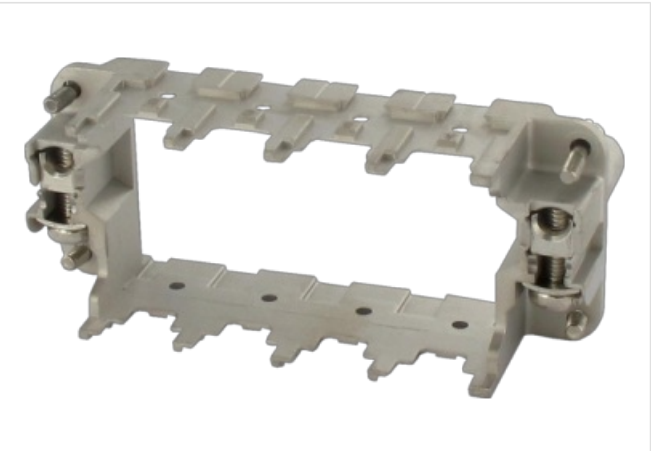

El producto puede diferir de la imagen

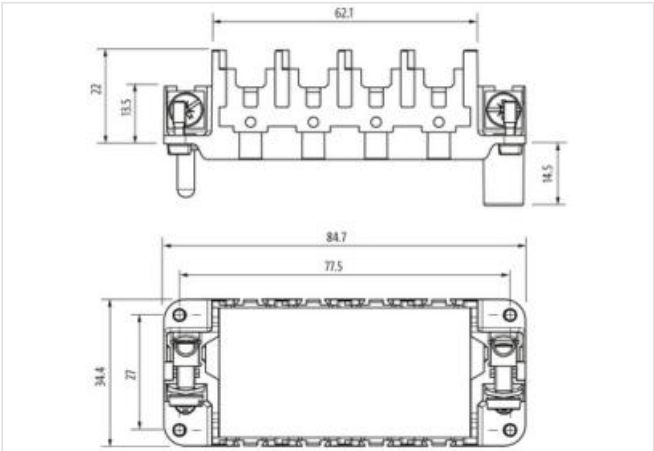

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261209
ECLASS-7.0	27440206
ECLASS-8.0	27440206
ECLASS-9.0	27440206
ECLASS-10.1	27440206
ECLASS-11.1	27440206
ECLASS-12.0	27440206
ETIM-5.0	EC002312
GTIN	4048879641784
Número de tarifa arancelaria	85389099
Unidad de embalaje	1

Datos técnicos | Instalación

Sección transversal de la conexión mín.	1 mm²
Sección transversal de la conexión máx.	6 mm²
Número AWG mín.	18
Número AWG máx.	10

Instalación | Conexión

Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Ciclos de conexión elemento de seguridad mín.	20
Ciclos de conexión mín.	500

Instalación | Asignación de pines

Nº de polos	2 + PE
-------------	--------

Datos técnicos | Datos mecánicos

Fuerza de sujeción módulos (enchufar) mín.	300 N
Fuerza de sujeción módulos (tirar) mín.	600 N
Fuerza de sujeción contacto PE	250 N
Tipo de marco	female
Fuerza de tiro máx.	60 N

Datos mecánicos | Datos de material

Revestimiento carcasa	nickel plated
Revestimiento contacto	nickel plated
Combustibility class (UL94)	V-0
Matrial carcasa	Fundición a presión de zinc
Material contacto	Cobre (latón)
Material elementos de seguridad	PC GF

Datos mecánicos | Datos de montaje

Número de ubicaciones de módulos	4
Medida	B16
Altura	36,5 mm
Anchura	34,4 mm
Profundidad	84,7 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-40 °C
Temperatura de servicio máx.	125 °C
Categoría climática (EN IEC 60068-1)	40/125/10