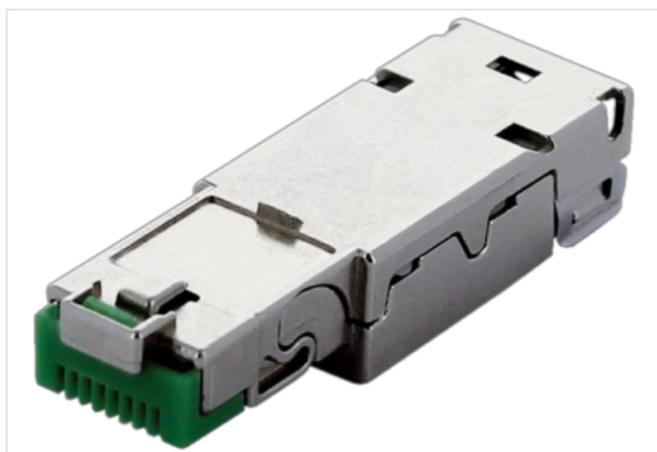


RJ45 IP20 MALE 0° 8 pol.-0,14 mm²...0,25 mm²

Macho
 RJ45
 8 polos, apantallado
 para 70MH-MAL10-0010000
 Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.

[Enlace al producto](#)**Ilustración**

El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27261204
ECLASS-7.0	27440205
ECLASS-8.0	27440205
ECLASS-9.0	27440205
ETIM-5.0	EC002636
GTIN	4048879751827
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1

Datos eléctricos | Alimentación

Tensión de servicio CA	50 V
Tensión de servicio CC	50 V
Corriente de trabajo	1,75 A

Datos técnicos | Comunicación industrial

Parámetro de transferencia	CAT5
Tasa de transmisión máx.	1000 MBit/s

Datos técnicos | Instalación

Sección transversal de la conexión mín.	0,14 mm ²
Sección transversal de la conexión máx.	0,25 mm ²

Instalación | Conexión

Diámetro de aislamiento de cable mín.	1,6 mm
Tipo de conexión	Conector por desplazamiento del aislante IDC
Family construction form	RJ45
Ciclos de conexión mín.	750

Instalación | Asignación de pines

Nº de polos 8

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Categoría de sobretensión (EN 60950-1) I

Datos mecánicos | Datos de material

Revestimiento contacto chapado en oro

Combustibility class (UL94) V-0

Material carcasa Fundición a presión de zinc

Material contacto Aleación de cobre

Material transportador de contactos PC

Datos mecánicos | Datos de montaje

Altura 9,5 mm

Anchura 13,7 mm

Profundidad 43,5 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín. -40 °C

Temperatura de servicio máx. 70 °C