

**Mini (7/8) 3 pole, Male (Ext.) 90° w/ Cable**

PUR 3x1.5 (3x16AWG) bk UL/CSA

Macho 90°

7/8" (3-polos)

Cable de potencia

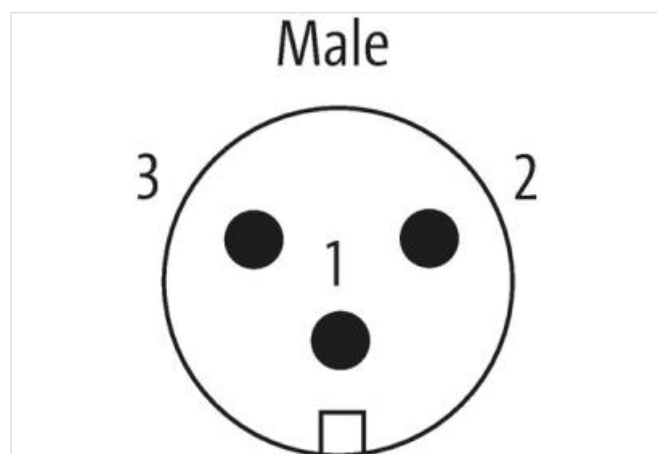
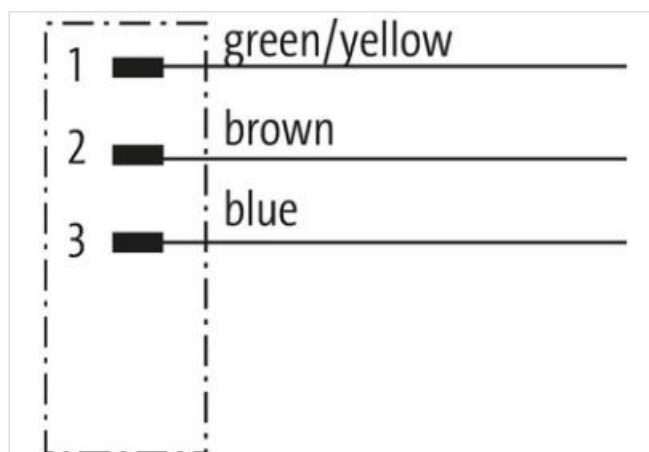
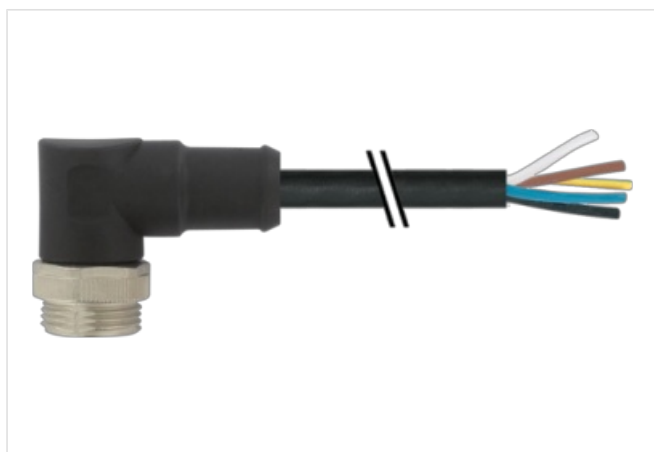
USA

sin portaetiquetas

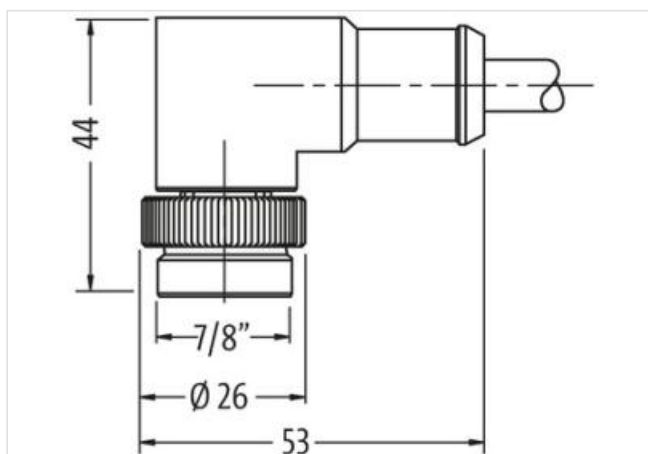
Otras longitudes bajo demanda.

Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites

La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.

**[Enlace al producto](#)****Ilustración**

El producto puede diferir de la imagen



Longitud del cable

3 m

|                                                      |                                                     |
|------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Par de apriete                                       | 1,5 Nm                                              |
| Modo de montaje                                      | insertado, Atornillado                              |
| Family construction form                             | 7/8"                                                |
| Rosca                                                | 7/8"                                                |
| indicado para tubo corrugado (Ø int.)                | 17,8 mm                                             |
| Nº de polos                                          | 3                                                   |
| Ancho de llave                                       | SW24                                                |
| Datos comerciales                                    |                                                     |
| ECLASS-6.0                                           | 27279218                                            |
| ECLASS-7.0                                           | 27279218                                            |
| ECLASS-8.0                                           | 27279218                                            |
| ECLASS-9.0                                           | 27060311                                            |
| ECLASS-10.1                                          | 27060311                                            |
| ECLASS-11.1                                          | 27060311                                            |
| ECLASS-12.0                                          | 27060327                                            |
| ETIM-5.0                                             | EC001855                                            |
| GTIN                                                 | 4048879627689                                       |
| Número de tarifa arancelaria                         | 85444290                                            |
| Unidad de embalaje                                   | 1                                                   |
| Datos eléctricos   Alimentación                      |                                                     |
| Tensión de servicio CA máx.                          | 600 V                                               |
| Tensión de servicio CC máx.                          | 600 V                                               |
| Corriente de servicio por contacto máx.              | 12 A                                                |
| Diagnósticos                                         |                                                     |
| LED de indicación de estado                          | no                                                  |
| Protección de equipos   Sistema eléctrico            |                                                     |
| Grado de protección (EN IEC 60529)                   | IP68                                                |
| Condición adicional grado de protección              | insertado, Atornillado                              |
| Grado de contaminación                               | 3                                                   |
| Tensión de servicio                                  | 2,5 kV                                              |
| Datos mecánicos   Datos de material                  |                                                     |
| Revestimiento bloqueo                                | Nickeled                                            |
| Matrial carcasa                                      | PUR                                                 |
| Material de bloqueo                                  | Fundición a presión de zinc                         |
| Datos mecánicos   Datos de montaje                   |                                                     |
| Modo de montaje                                      | insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas |
| Características del entorno   Condiciones climáticas |                                                     |
| Temperatura de servicio mín.                         | -25 °C                                              |
| Temperatura de servicio máx.                         | 80 °C                                               |
| Additional condition temperature range               | depending on cable quality                          |
| Installation   Cable                                 |                                                     |
| Identificación de cable                              | UMB                                                 |
| Color de la cubierta                                 | negro                                               |
| wire arrangement                                     | , azul, Verde-amarillo                              |
| Material cubierta                                    | PUR                                                 |
| Outer-diameter (jacket)                              | 7,4 mm                                              |
| Tolerance outer diameter (sheath)                    | ± 5 %                                               |
| Material wire insulation                             | TPM                                                 |
| Amount wires                                         | 3                                                   |
| Conductor crosssection (wire)                        | 1,5 mm²                                             |
| Temperatura de servicio mín. (fija)                  | -40 °C                                              |

|                                          |                                                                         |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Temperatura de servicio máx. (fija)      | 80 °C                                                                   |
| Temperatura de servicio mín. (cambiante) | -20 °C                                                                  |
| Temperatura de servicio máx. (cambiante) | 80 °C                                                                   |
| Resistencia a la inflamabilidad          | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090   UL 1581 § 1100 FT2                     |
| chemical resistance                      | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación                    |
| Resistencia a la gasolina                | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación                    |
| Oil resistance                           | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación   DIN EN 60811-404 |
| radio de curvatura (fijo)                | 7,5 x Outer diameter                                                    |
| Radio de curvatura (móvil)               | 10 x Outer diameter                                                     |
| Velocidad de desplazamiento              | 5 Mio.                                                                  |