

**M8 MALE 90° / M8 FEMALE 90°**

PUR 4X0.34 gy UL/CSA, drag ch 7m

Macho 90° – hembra 90°



M8 – M8, 4-polos

Art. 7005 - M8 Lite (tornillo hexagonal de plástico) bajo pedido


Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites



La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.

Otras longitudes bajo demanda.

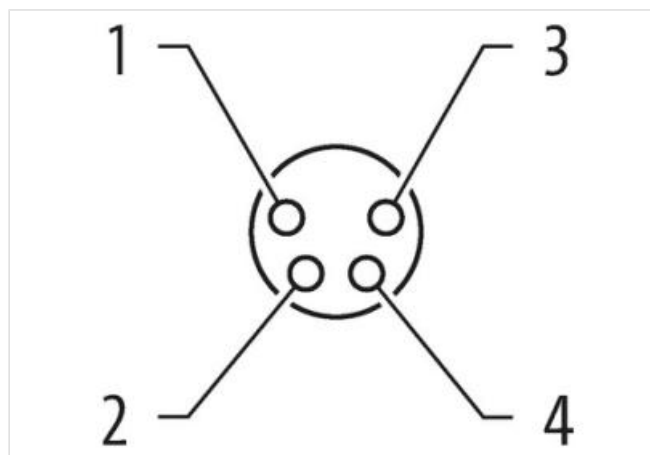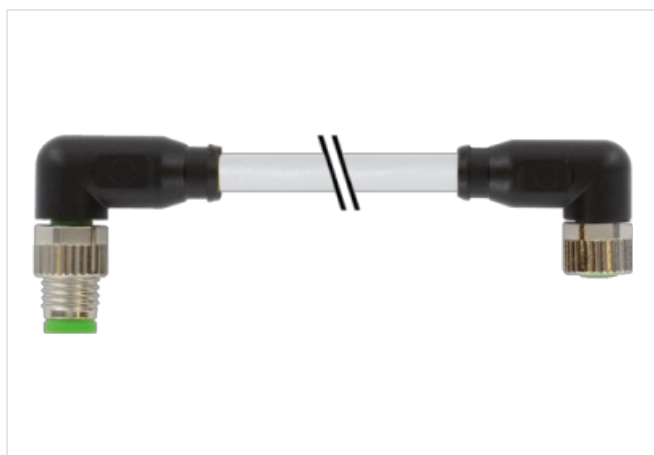[Enlace al producto](#)**Ilustración**

|   |    |   |
|---|----|---|
| 1 | BN | 1 |
| 2 | WH | 2 |
| 3 | BU | 3 |
| 4 | BK | 4 |

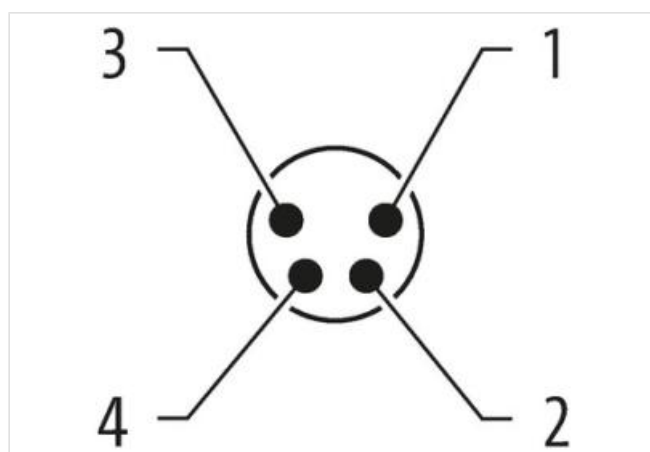



El producto puede diferir de la imagen



|                                       |                        |
|---------------------------------------|------------------------|
| Longitud del cable                    | 7 m                    |
| Par de apriete                        | 0,4 Nm                 |
| Modo de montaje                       | insertado, Atornillado |
| Revestimiento contacto                | chapado en oro         |
| Family construction form              | M8                     |
| Rosca                                 | M8 x 1                 |
| indicado para tubo corrugado (Ø int.) | 6,5 mm                 |
| Material contacto                     | Aleación de cobre      |
| Nº de polos                           | 4                      |
| Ancho de llave                        | SW9                    |
| Par de apriete                        | 0,4 Nm                 |
| Modo de montaje                       | insertado, Atornillado |
| Revestimiento contacto                | chapado en oro         |
| Family construction form              | M8                     |
| Rosca                                 | M8 x 1                 |
| Material contacto                     | Aleación de cobre      |
| Nº de polos                           | 4                      |
| Datos comerciales                     |                        |
| ECLASS-6.0                            | 27279218               |
| ECLASS-7.0                            | 27279218               |
| ECLASS-8.0                            | 27279218               |
| ECLASS-9.0                            | 27060311               |
| ECLASS-10.1                           | 27060311               |
| ECLASS-11.1                           | 27060311               |
| ECLASS-12.0                           | 27060311               |
| ETIM-5.0                              | EC001855               |
| GTIN                                  | 4048879473767          |
| Número de tarifa arancelaria          | 85444290               |
| Unidad de embalaje                    | 1                      |
| Datos eléctricos   Alimentación       |                        |
| Tensión de servicio CA máx.           | 50 V                   |

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Tensión de servicio CC máx.             | 60 V |
| Tensión de servicio CA (UL "Listed")    | 30 V |
| Tensión de servicio CC (UL "Listed")    | 30 V |
| Corriente de servicio por contacto máx. | 4 A  |

Diagnósticos

|                             |    |
|-----------------------------|----|
| LED de indicación de estado | no |
|-----------------------------|----|

Protección de equipos | Sistema eléctrico

|                                             |                         |
|---------------------------------------------|-------------------------|
| Grado de protección (EN IEC 60529)          | IP65, IP67, IP68, IP66K |
| Condición adicional grado de protección     | insertado, Atornillado  |
| Grado de contaminación                      | 3                       |
| Tensión de servicio                         | 0,8 kV                  |
| Grupo de sustancias aislantes (IEC 60664-1) | I                       |

Datos mecánicos | Datos de material

|                       |                             |
|-----------------------|-----------------------------|
| Revestimiento bloqueo | Nickeled                    |
| Material junta        | FKM                         |
| Matrial carcasa       | PUR                         |
| Material de bloqueo   | Fundición a presión de zinc |

Datos mecánicos | Datos de montaje

|                 |                                                     |
|-----------------|-----------------------------------------------------|
| Modo de montaje | insertado, Atornillado, Protección contra sacudidas |
|-----------------|-----------------------------------------------------|

Características del entorno | Condiciones climáticas

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Temperatura de servicio mín.           | -25 °C                     |
| Temperatura de servicio máx.           | 85 °C                      |
| Additional condition temperature range | depending on cable quality |

Important installation notes

|                        |                                                                                                                                                       |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Note on strain relief  | Protect the connectors by suitable measures from mechanical loads, e.g. by the usage of cable ties.                                                   |
| Note on bending radius | <b>Attention:</b> Observe the permissible bending radii when laying cables, as the IP protection class can be endangered by excessive bending forces. |

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| Estándar de producto | DIN EN 61076-2-114 (M8) |
|----------------------|-------------------------|

Installation | Cable

|                                          |                                                                                            |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| wire arrangement                         | , negro, azul, blanco                                                                      |
| Identificación de cable                  | 234                                                                                        |
| Tipo de cable                            | 3                                                                                          |
| Color de la cubierta                     | gris                                                                                       |
| Type of Certificate                      | cURus                                                                                      |
| Amount stranding                         | 1                                                                                          |
| Stranding                                | 4 wires twisted                                                                            |
| wire arrangement                         | , negro, azul, blanco                                                                      |
| Cable weigth                             | 36,3 g/m                                                                                   |
| Material cubierta                        | PUR                                                                                        |
| Dureza shore cubierta                    | 90 ± 5 Shore A                                                                             |
| Ausencia de sustancias (envoltura)       | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, libre de halógenos, Sin silicona |
| Outer-diameter (jacket)                  | 4,5 mm                                                                                     |
| Tolerance outer diameter (sheath)        | ± 5 %                                                                                      |
| Material wire insulation                 | PP                                                                                         |
| Amount wires                             | 4                                                                                          |
| Outer diameter insulation                | 1,25 mm                                                                                    |
| Outer diameter tolerance core insulation | ± 5 %                                                                                      |
| Shore hardness wire insulation           | 70 ± 5 Shore D                                                                             |
| Ingredient freeness wire insulation      | Sin plomo, Libre de cadmio, Libre de clorofluorocarburos, libre de halógenos, Sin silicona |
| Amount strands (wire)                    | 42                                                                                         |
| Diameter of single wires                 | 0,1 mm                                                                                     |

|                                                   |                                                                         |
|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Conductor crosssection (wire)                     | 0,34 mm <sup>2</sup>                                                    |
| Material conductor wire                           | Cordón de cobre, pelado                                                 |
| Conductor type (wire)                             | Clase de cordón 6                                                       |
| Tensión nominal CA máx.                           | 300 V                                                                   |
| Intensidad de corriente (norma)                   | a DIN VDE 0298-4                                                        |
| Intensidad de corriente mín. cable                | 4,8 A                                                                   |
| Electrical resistance line constant wire          | 57 $\Omega$ /km @ 20 °C                                                 |
| Tensión alterna soportada (cable - cable)         | 2,5 kV @ 60 s                                                           |
| Tensión alterna soportada (envoltura de cable)    | 2,5 kV @ 60 s                                                           |
| Temperatura de servicio mín. (fija)               | -40 °C                                                                  |
| Temperatura de servicio máx. (fija)               | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Funcionamiento                                  |
| Temperatura de servicio mín. (cambiante)          | -25 °C                                                                  |
| Temperatura de servicio máx. (cambiante)          | 80 °C / 90 °C @ 10000 h Funcionamiento                                  |
| Resistencia a la inflamabilidad                   | IEC 60332-2-2   UL 1581 § 1090   UL 1581 § 1100 FT2                     |
| chemical resistance                               | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación                    |
| Resistencia a la gasolina                         | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación                    |
| Oil resistance                                    | bien, debe comprobarse en relación con la aplicación   DIN EN 60811-404 |
| radio de curvatura (fijo)                         | 5 x Outer diameter                                                      |
| Radio de curvatura (móvil)                        | 10 x Outer diameter                                                     |
| Número de ciclos de flexión (cadenas portacables) | 10 Mio. @ 25 °C                                                         |
| Distancia de recorrido (cadenas portacables)      | 10 m @ 25 °C   horizontal                                               |
| Velocidad de desplazamiento                       | 3 m/s @ 25 °C                                                           |
| Número de ciclos de torsión                       | 2 Mio.                                                                  |
| Estrés de torsión                                 | $\pm 180$ °/m                                                           |
| Velocidad de torsión                              | 35 Ciclos/min                                                           |