



EXACT8, 10XM8, 3 POLE

Conn.M12 12 pole


10 vías, 3 polos
M12 (12 polos)
Montaje en línea o lateral
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.

Enlace al producto

Ilustración

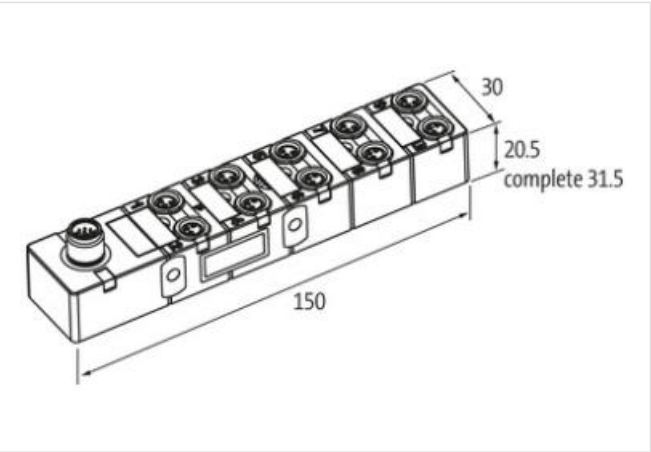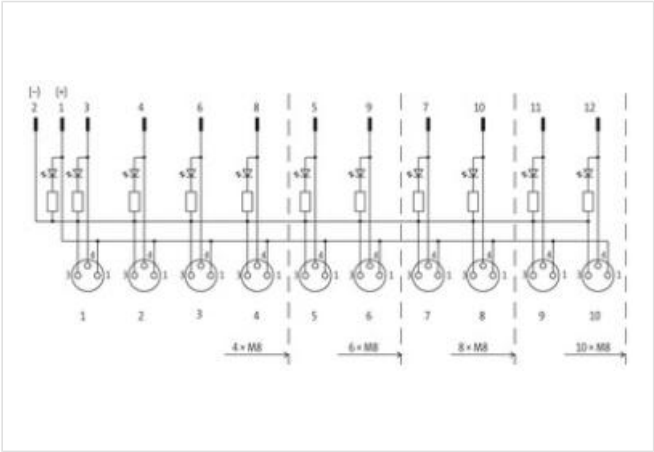

El producto puede diferir de la imagen

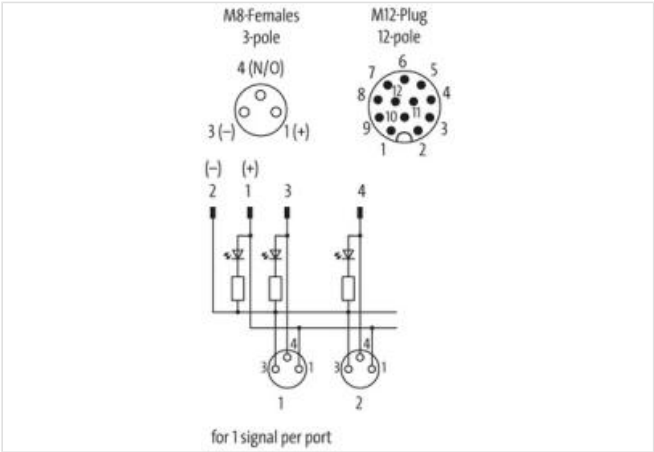

Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219

ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440111
ECLASS-11.1	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ETIM-5.0	EC002585
GTIN	4048879056731
Número de tarifa arancelaria	85369010
Unidad de embalaje	1

Datos eléctricos | Alimentación

Tensión de servicio CC	24 V
Corriente de servicio por contacto máx.	1,5 A

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Grado de protección (EN IEC 60529)	IP67
Condición adicional grado de protección	Atornillado, Montado

Protección de equipos | Medios

Flame resistance	Difícilmente inflamable
------------------	-------------------------

Datos mecánicos | Datos de material

Material carcasa	Plástico
------------------	----------

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	70 °C
Additional condition temperature range	depending on cable quality

Tipo de conexión 2

Family construction form	M23
Gender	male
Color de soportes de contacto	negro
Codificación	A
Nº de polos	12
PIN 1	BN
PIN 2	BU
PIN 3	WH
PIN 4	GN
PIN 5	PK
PIN 6	YE
PIN 7	BK
PIN 8	GY
PIN 9	RD
PIN 10	VT
PIN 11	GY / PK
PIN 12	RD / BU
Family construction form	M8
Gender	female
Color de soportes de contacto	negro
Codificación	A
Nº de polos	3
PIN 1	24 V DC
PIN 3	0 V
PIN 4	S