



EXACT12, 4XM12, 4 POLE CAP, PLUG. SCREW TERM.

Self wireable, no LED


4 vías, 4 polos
sin LED hasta 125V AC/DC
Bornes de tornillo enchufables
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.

Enlace al producto

Ilustración

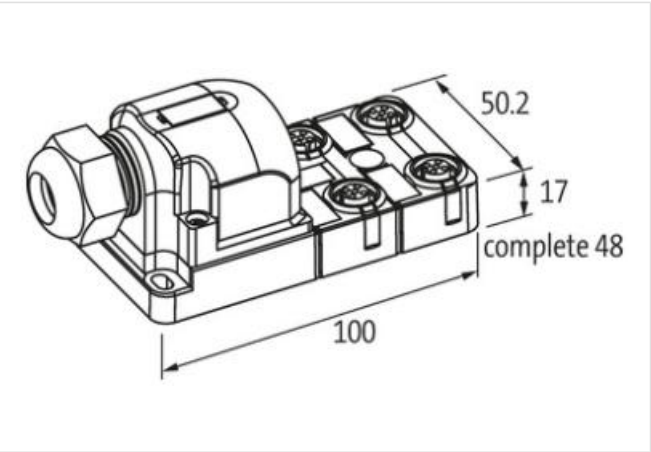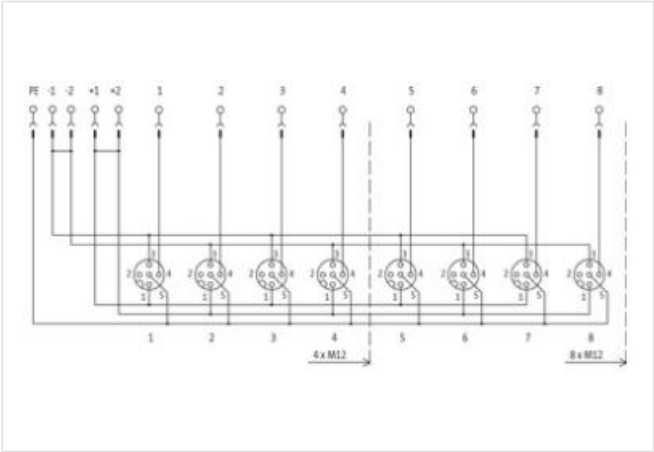

El producto puede diferir de la imagen

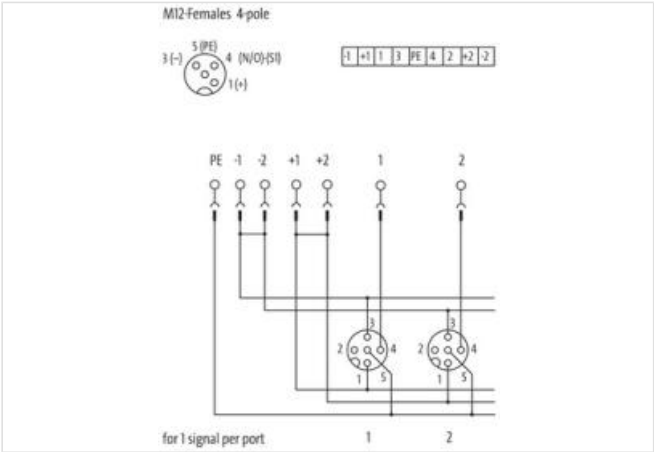

Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27279219
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219

ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440111
ECLASS-11.1	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ETIM-5.0	EC002585
GTIN	4048879055932
Número de tarifa arancelaria	85369010
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos Alimentación	
Tensión de servicio CA	125 V
Tensión de servicio CC	125 V
Corriente de servicio por contacto máx.	4 A
Corriente total máx.	8 A
Datos técnicos Instalación	
Sección transversal de la conexión máx.	1,5 mm²
Número AWG máx.	16
Instalación Conexión	
Tipo de conexión	Bornes de tornillo enchufables
Protección de equipos Sistema eléctrico	
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP65, IP67
Protección de equipos Medios	
Flame resistance	Difícilmente inflamable
Datos mecánicos Datos de material	
Material carcasa	Plástico
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	70 °C
Tipo de conexión 2	
Family construction form	Cap
Nº de polos	12
Family construction form	M12
Gender	female
Color de soportes de contacto	negro
Codificación	A
Nº de polos	4
PIN 1	+
PIN 2	n.c.
PIN 3	-
PIN 4	NO S 1
PIN 5	PE