



EXACT12, 4XM12, 5-POLE, BASIC HOUSING

Without homerun-cable


4 vías, 5 polos  
Forma PNP  
Bornes de tornillo enchufables  
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites  
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.

Enlace al producto

Ilustración

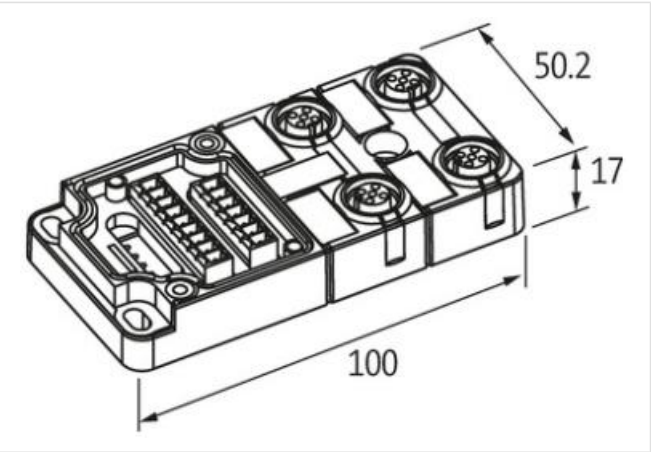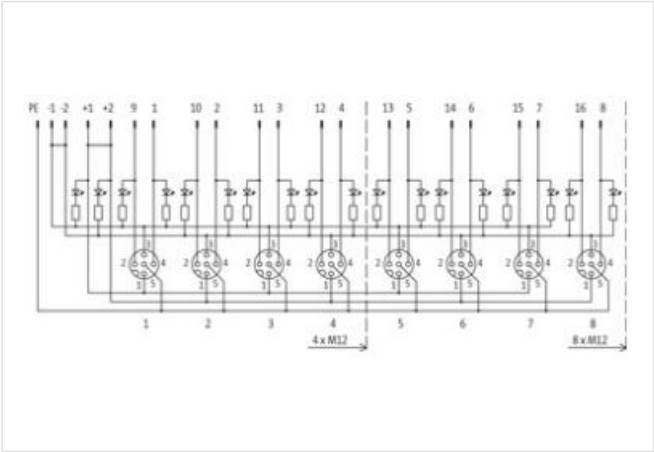

El producto puede diferir de la imagen

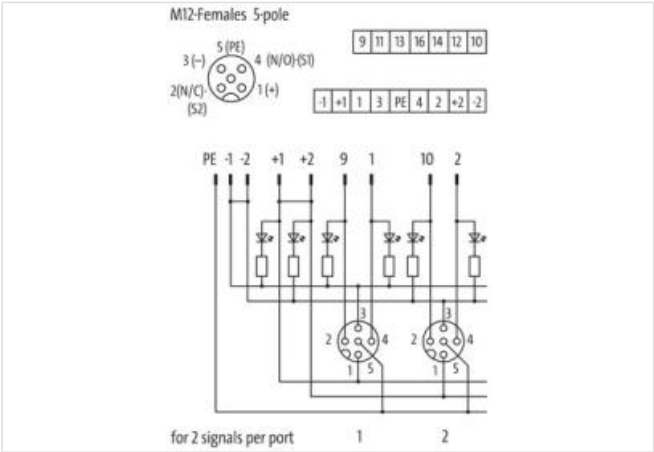

| Datos comerciales |          |
|-------------------|----------|
| ECLASS-6.0        | 27279219 |
| ECLASS-6.1        | 27279219 |
| ECLASS-7.0        | 27279219 |

|                                                      |                         |
|------------------------------------------------------|-------------------------|
| ECLASS-8.0                                           | 27279219                |
| ECLASS-9.0                                           | 27440108                |
| ECLASS-10.1                                          | 27440111                |
| ECLASS-11.1                                          | 27440111                |
| ECLASS-12.0                                          | 27440111                |
| ETIM-5.0                                             | EC002585                |
| GTIN                                                 | 4048879055857           |
| Número de tarifa arancelaria                         | 85369010                |
| Unidad de embalaje                                   | 1                       |
| Datos eléctricos   Alimentación                      |                         |
| Tensión de servicio CC                               | 24 V                    |
| Corriente de servicio por contacto máx.              | 4 A                     |
| Corriente total máx.                                 | 8 A                     |
| Protección de equipos   Sistema eléctrico            |                         |
| Grado de protección (EN IEC 60529)                   | IP65, IP67              |
| Protección de equipos   Medios                       |                         |
| Flame resistance                                     | Difícilmente inflamable |
| Datos mecánicos   Datos de material                  |                         |
| Material carcasa                                     | Plástico                |
| Características del entorno   Condiciones climáticas |                         |
| Temperatura de servicio mín.                         | -20 °C                  |
| Temperatura de servicio máx.                         | 70 °C                   |
| Tipo de conexión 2                                   |                         |
| Family construction form                             | Cap                     |
| Nº de polos                                          | 12                      |
| Family construction form                             | M12                     |
| Gender                                               | female                  |
| Color de soportes de contacto                        | negro                   |
| Codificación                                         | A                       |
| Nº de polos                                          | 5                       |
| PIN 1                                                | +                       |
| PIN 2                                                | NC S 2                  |
| PIN 3                                                | -                       |
| PIN 4                                                | NO S 1                  |
| PIN 5                                                | PE                      |