



EXACT8, 8XM8, 4 POLE BASIC HOUSING

Without homerun-cable

8 vías, 4 polos  
Montaje en línea o lateral  
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites  
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.

Enlace al producto

Ilustración

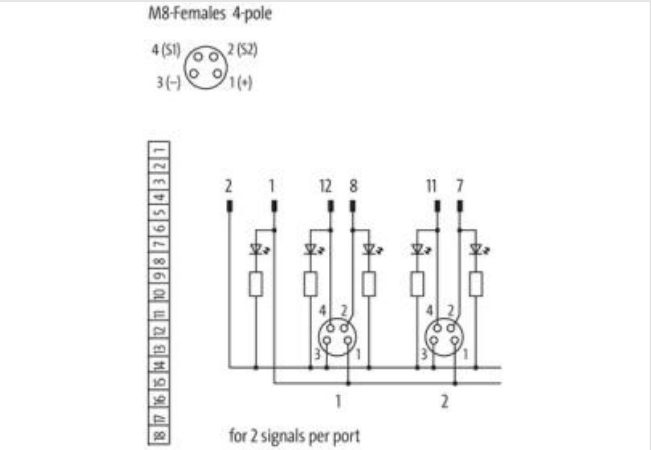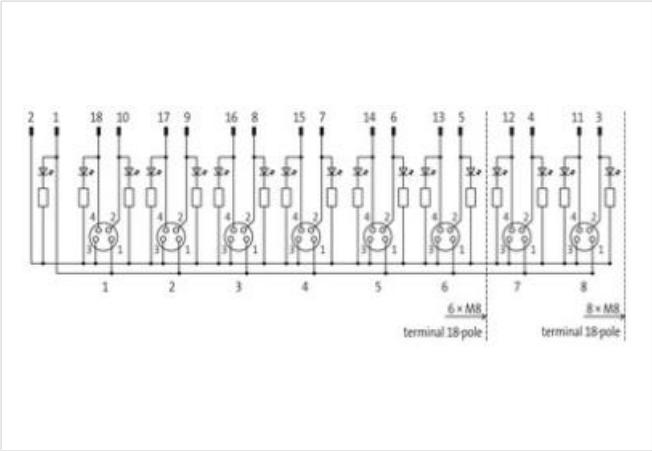

El producto puede diferir de la imagen



| Datos comerciales |          |
|-------------------|----------|
| ECLASS-6.0        | 27143423 |
| ECLASS-6.1        | 27279219 |
| ECLASS-7.0        | 27279219 |
| ECLASS-8.0        | 27279219 |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| ECLASS-9.0                   | 27440108      |
| ECLASS-10.1                  | 27440111      |
| ECLASS-11.1                  | 27440111      |
| ECLASS-12.0                  | 27440111      |
| ETIM-5.0                     | EC002585      |
| GTIN                         | 4048879054508 |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010      |
| Unidad de embalaje           | 1             |

**Datos eléctricos | Alimentación**

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Tensión de servicio CC                  | 24 V |
| Corriente de servicio por contacto máx. | 2 A  |
| Corriente total máx.                    | 8 A  |

**Protección de equipos | Sistema eléctrico**

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
|------------------------------------|------------|

**Características del entorno | Condiciones climáticas**

|                                        |                            |
|----------------------------------------|----------------------------|
| Temperatura de servicio mín.           | -20 °C                     |
| Temperatura de servicio máx.           | 70 °C                      |
| Additional condition temperature range | depending on cable quality |

**Tipo de conexión 1**

|                          |     |
|--------------------------|-----|
| Family construction form | Cap |
| Nº de polos              | 18  |