



EXACT12, 8XM12, 5-POLE, CON. M23 19 POLE

Without con. cable


4 vías, 5 polos  
Conector M23  
19 polos utilizados  
con LED para señales digitales PNP 24 V DC  
Carcasas de plástico con resistencia óptima contra elementos químicos y aceites  
La resistencia a ambientes agresivos debe ser testada de forma individual para cada aplicación. Más información bajo demanda.

Enlace al producto

Ilustración

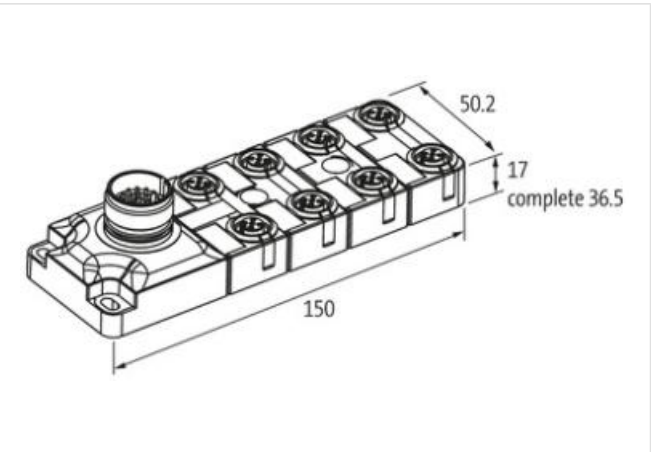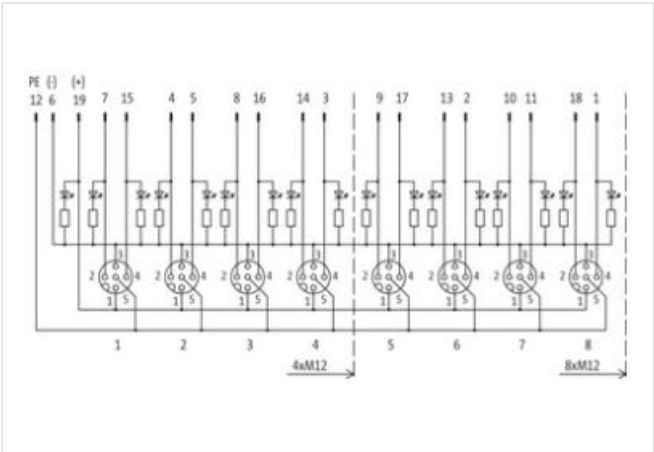

El producto puede diferir de la imagen

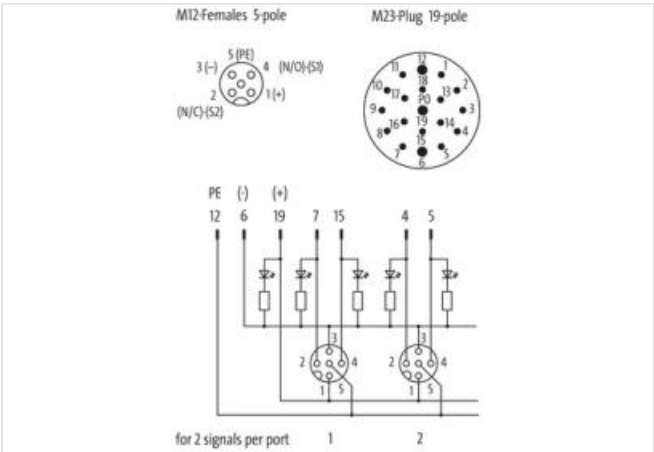

| Datos comerciales |          |
|-------------------|----------|
| ECLASS-6.0        | 27143423 |
| ECLASS-6.1        | 27279219 |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| ECLASS-7.0                   | 27279219      |
| ECLASS-8.0                   | 27279219      |
| ECLASS-9.0                   | 27440108      |
| ECLASS-10.1                  | 27440111      |
| ECLASS-11.1                  | 27440111      |
| ECLASS-12.0                  | 27440111      |
| ETIM-5.0                     | EC002585      |
| GTIN                         | 4048879053860 |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010      |
| Unidad de embalaje           | 1             |

Datos eléctricos | Alimentación

|                                         |      |
|-----------------------------------------|------|
| Tensión de servicio CC                  | 24 V |
| Corriente de servicio por contacto máx. | 4 A  |
| Corriente total máx.                    | 8 A  |

Protección de equipos | Sistema eléctrico

|                                    |            |
|------------------------------------|------------|
| Grado de protección (EN IEC 60529) | IP65, IP67 |
|------------------------------------|------------|

Protección de equipos | Medios

|                  |                         |
|------------------|-------------------------|
| Flame resistance | Difícilmente inflamable |
|------------------|-------------------------|

Datos mecánicos | Datos de material

|                  |          |
|------------------|----------|
| Material carcasa | Plástico |
|------------------|----------|

Características del entorno | Condiciones climáticas

|                              |        |
|------------------------------|--------|
| Temperatura de servicio mín. | -20 °C |
| Temperatura de servicio máx. | 80 °C  |

Tipo de conexión 2

|                               |        |
|-------------------------------|--------|
| Family construction form      | M12    |
| Gender                        | female |
| Color de soportes de contacto | negro  |
| Codificación                  | A      |
| Nº de polos                   | 5      |
| PIN 1                         | +      |
| PIN 2                         | NC S 2 |
| PIN 3                         | -      |
| PIN 4                         | NO S 1 |
| PIN 5                         | PE     |
| Family construction form      | M23    |
| Gender                        | male   |
| Color de soportes de contacto | negro  |
| Codificación                  | A      |
| Nº de polos                   | 19     |