


Emparro IP67 POWER SUPPLY 1-PHASE

OUT: 24VDC 3,8A - 7/8" 4P NEC - PELV

Emparro®67
INPUT: 90...265 V AC/90...372 V DC
OUTPUT: 24 V DC (PELV), ±2%
Corriente: 3.8 A
NEC Class 2

Enlace al producto

Ilustración

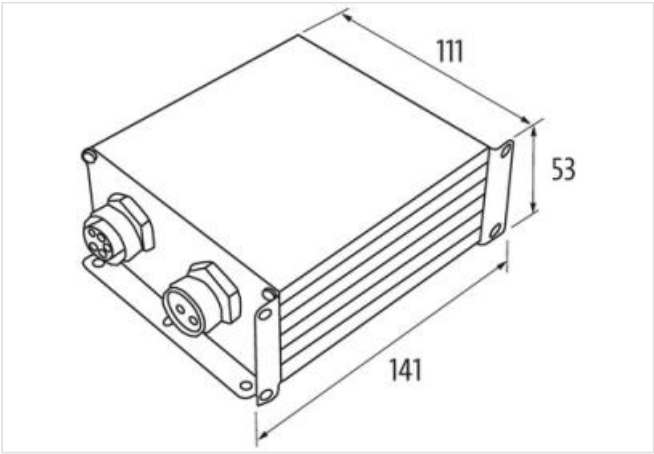

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
GTIN	4048879799102
Número de tarifa arancelaria	85044095
Unidad de embalaje	1
Datos técnicos Datos eléctricos	
Grado de seguridad	SELV
Datos eléctricos Alimentación	
Frecuencia de red	50 ... 60 Hz
Datos eléctricos Entrada	
Fusible lado primario interno	6,3 A
Características fusible previo	Soporte
Tensión de entrada 1 CA	100 V

Tensión de entrada 2 CA	240 V
Tensión de entrada CA mín.	90 V
Tensión de entrada CA máx.	265 V
Tensión de entrada CC mín.	90 V
Tensión de entrada CC máx.	372 V
Corriente de entrada con tensión de entrada 1 CA	1,1 A
Corriente de entrada con tensión de entrada 2 CA	0,5 A
Inrush current max.	8,9 A @ 230 V
Grado de eficiencia	91,4 % @ 115 V AC, 92,1 % @ 230 V AC

Datos eléctricos | Salida

Tensión de salida CC	24 V
Tensión de salida CC mín.	23,52 V
Tensión de salida CC máx.	24,48 V
Tensión de salida ajustable	no
Corriente de salida	3,8 A
Puenteo de red por corte eléctrico mín.	80 ms @ 230 V AC
Ondulación residual efectiva máx.	15 mV
Spikes (s-s) max.	130 mV

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Grado de protección (EN IEC 60529)	IP67
Protección contra sobrecarga salida	sí
Protección contra cortocircuito salida	sí
Protección contra sobretensión salida	sí

Datos mecánicos | Datos de montaje

Suitable for mounting type	Fijación de tornillo de 6 agujeros
Altura	53 mm
Anchura	111 mm
Profundidad	141 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-40 °C
Temperatura de servicio máx.	85 °C
Reducción de potencia a partir de	60 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-40 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	85 °C
Humedad relativa del aire mín. (funcionamiento)	4 %
Humedad relativa del aire máx. (funcionamiento)	100 %

Normativas

SEMI F47	compliant
----------	-----------

Tipo de conexión 1

Tipo de conexión 1	Output
Family construction form	7/8"
Gender	female
Color de soportes de contacto	negro
Nº de polos	4
PIN 1	24 V DC
PIN 2	24 V DC
PIN 3	0 V PE
PIN 4	0 V PE