

Mico Pro Potential distributor 2 x 12

Multipliing one channel 11-times , max 20 A


Mico Pro® PD 2× 12  
1 canal (× 11)  
Construya su propio Mico Pro® en línea:  
[START](#)

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen

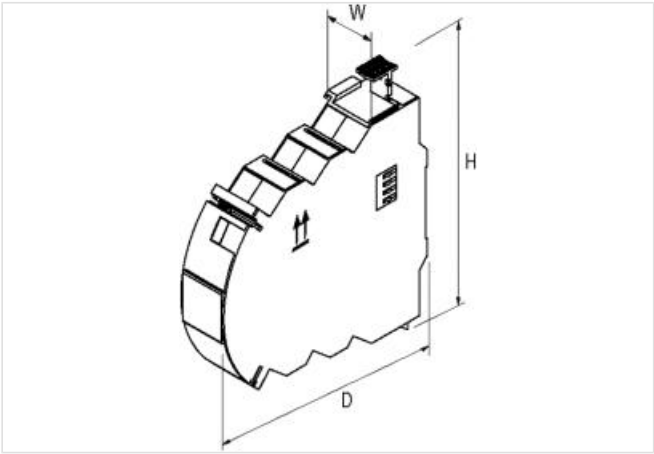

| Datos comerciales               |               |
|---------------------------------|---------------|
| ECLASS-6.0                      | 27141106      |
| ECLASS-6.1                      | 27371890      |
| ECLASS-7.0                      | 27371890      |
| ECLASS-8.0                      | 27371890      |
| ECLASS-9.0                      | 27371890      |
| ECLASS-10.1                     | 27371892      |
| ECLASS-11.1                     | 27371892      |
| ECLASS-12.0                     | 27371892      |
| ETIM-5.0                        | EC000489      |
| GTIN                            | 4048879558709 |
| Número de tarifa arancelaria    | 85363030      |
| Unidad de embalaje              | 1             |
| Datos eléctricos   Alimentación |               |
| Corriente total máx.            | 20 A          |
| Datos eléctricos   Entrada      |               |
| Tensión de entrada 1 CC         | 12 V          |
| Tensión de entrada 2 CC         | 24 V          |
| Tensión de entrada CC mín.      | 9 V           |
| Tensión de entrada CC máx.      | 30 V          |

Corriente total juego de puenteo máx. 40 A

| Datos técnicos   Instalación                      |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| Sección transversal de la conexión fija mín.      | 0,2 mm² |
| Sección transversal de la conexión fija máx.      | 2,5 mm² |
| Sección transversal de la conexión cambiante mín. | 0,2 mm² |
| Sección transversal de la conexión cambiante máx. | 2,5 mm² |
| Número AWG fijo mín.                              | 14      |
| Número AWG fijo máx.                              | 24      |
| Número AWG cambiante mín.                         | 14      |
| Número AWG cambiante máx.                         | 24      |

| Instalación   Conexión |                      |
|------------------------|----------------------|
| Tipo de conexión       | Sistema de puenteado |

| Protección de equipos   Sistema eléctrico |      |
|-------------------------------------------|------|
| Grado de protección (EN IEC 60529)        | IP20 |

| Datos mecánicos   Datos de montaje |                                  |
|------------------------------------|----------------------------------|
| Modo de montaje                    | geschnappt                       |
| Suitable for mounting type         | Riel de montaje TH35, (EN 60715) |
| Altura                             | 130 mm                           |
| Anchura                            | 24 mm                            |
| Profundidad                        | 114 mm                           |

| Características del entorno   Condiciones climáticas |        |
|------------------------------------------------------|--------|
| Temperatura de servicio mín.                         | -25 °C |
| Temperatura de servicio máx.                         | 55 °C  |
| Temperatura de almacenamiento mín.                   | -40 °C |
| Temperatura de almacenamiento máx.                   | 80 °C  |

| Connection type 9             |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Family construction form      | Bridging Contact         |
| Gender                        | female                   |
| Color de soportes de contacto | negro                    |
| Nº de polos                   | 1                        |
| PIN 1                         | 0 V                      |
| Family construction form      | Bridging Contact         |
| Gender                        | female                   |
| Color de soportes de contacto | negro                    |
| Nº de polos                   | 4                        |
| PIN 1                         | On                       |
| PIN 2                         | Ctrl                     |
| PIN 3                         | Alarm                    |
| PIN 4                         | 0.9                      |
| Family construction form      | Bridging Contact         |
| Gender                        | male                     |
| Color de soportes de contacto | negro                    |
| Nº de polos                   | 4                        |
| PIN 1                         | On                       |
| PIN 2                         | Ctrl                     |
| PIN 3                         | Alarm                    |
| PIN 4                         | 0.9                      |
| Tipo de conexión              | Terminales de resorte FK |
| Family construction form      | Borne                    |
| Gender                        | female                   |

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Color de soportes de contacto | verde                    |
| Nº de polos                   | 4                        |
| PIN 1                         | 11 U +                   |
| PIN 2                         | 11 0 V                   |
| PIN 3                         | 12 U +                   |
| PIN 4                         | 12 0 V                   |
| Tipo de conexión              | Terminales de resorte FK |
| Family construction form      | Borne                    |
| Gender                        | female                   |
| Color de soportes de contacto | verde                    |
| Nº de polos                   | 4                        |
| PIN 1                         | 9 U +                    |
| PIN 2                         | 9 0 V                    |
| PIN 3                         | 10 U +                   |
| PIN 4                         | 10 0 V                   |
| Tipo de conexión              | Terminales de resorte FK |
| Family construction form      | Borne                    |
| Gender                        | female                   |
| Color de soportes de contacto | verde                    |
| Nº de polos                   | 4                        |
| PIN 1                         | 7 U +                    |
| PIN 2                         | 7 0 V                    |
| PIN 3                         | 8 U +                    |
| PIN 4                         | 8 0 V                    |
| Tipo de conexión              | Terminales de resorte FK |
| Family construction form      | Borne                    |
| Gender                        | female                   |
| Color de soportes de contacto | verde                    |
| Nº de polos                   | 4                        |
| PIN 1                         | 5 U +                    |
| PIN 2                         | 5 0 V                    |
| PIN 3                         | 6 U +                    |
| PIN 4                         | 6 0 V                    |
| Tipo de conexión              | Terminales de resorte FK |
| Family construction form      | Borne                    |
| Gender                        | female                   |
| Color de soportes de contacto | verde                    |
| Nº de polos                   | 4                        |
| PIN 1                         | 3 U +                    |
| PIN 2                         | 3 0 V                    |
| PIN 3                         | 4 U +                    |
| PIN 4                         | 4 0 V                    |
| Tipo de conexión              | Terminales de resorte FK |
| Family construction form      | Borne                    |
| Gender                        | female                   |
| Color de soportes de contacto | verde                    |
| Nº de polos                   | 4                        |
| PIN 1                         | 1 U +                    |
| PIN 2                         | 1 0 V                    |
| PIN 3                         | 2 U +                    |
| PIN 4                         | 2 0 V                    |