

MICO IP67 electronic circuit protection, 4 Channels, 2A

IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 2 A CL2 / Expandable

MICO67 4.2 CL2

4 × M12, codificación A, NEC CL2, (2 A)

Tensión IN y redireccionamiento a través de M12, con codificación L (16 A)

24 V/16 A



24 V/2 A

Diagnóstico puerto LED

Limitación a 2 A de los 4 sensores de tensión (M12, con codificación A)

Enlace al producto

Ilustración

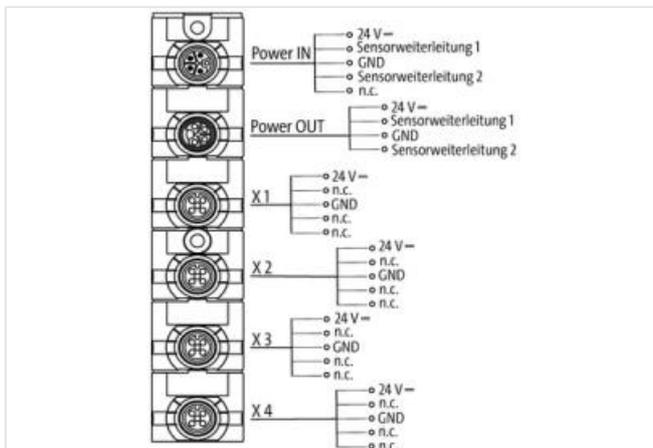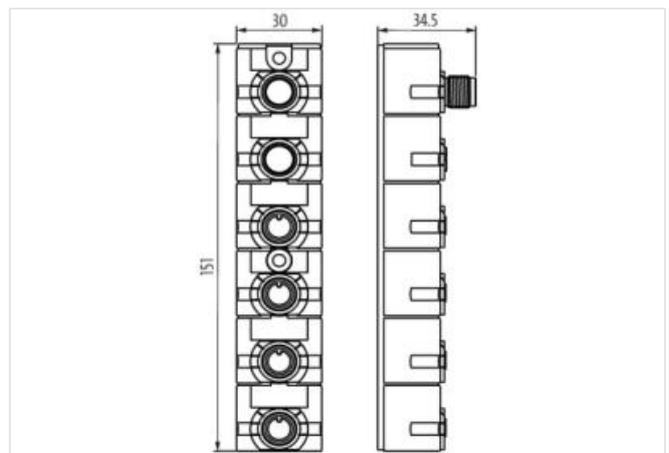

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales

ECLASS-11.1	27371802
GTIN	4048879852272
Número de tarifa arancelaria	85363010

Unidad de embalaje	1
--------------------	---

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Grado de protección (EN IEC 60529)	IP65, IP67
------------------------------------	------------

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-25 °C
------------------------------	--------

Temperatura de servicio máx.	45 °C
------------------------------	-------

Temperatura de almacenamiento mín.	-25 °C
------------------------------------	--------

Temperatura de almacenamiento máx.	70 °C
------------------------------------	-------