



MICO FUSE 24 LED FUSE HOLDER 5X20MM 8 CHANNELS

IN: 24 V DC OUT: 24 V / 6 A

MICO FUSE 24 LED
8 canales
Corriente total: max. 40 A

Enlace al producto

Ilustración

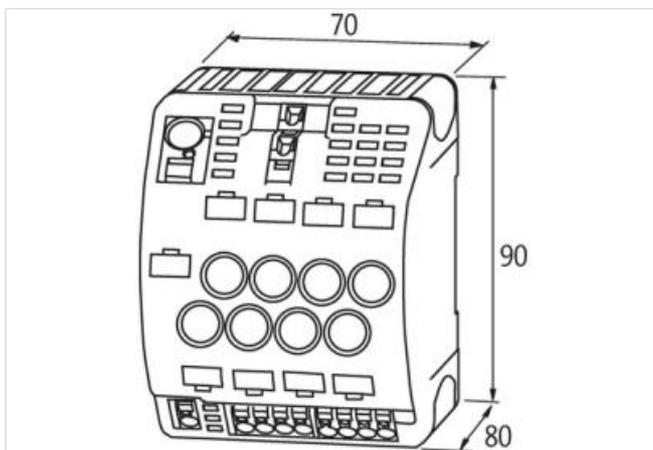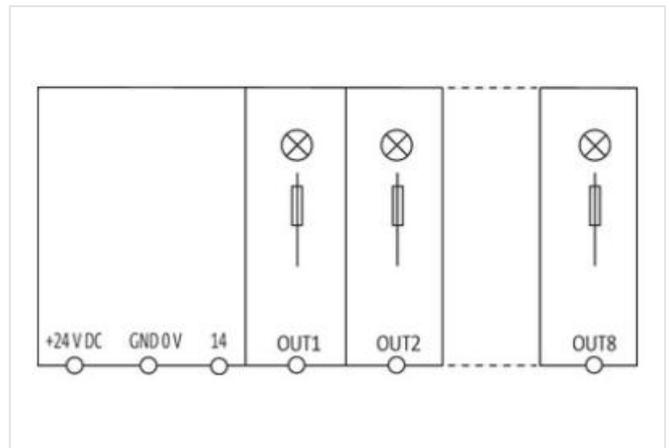

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales

ECLASS-6.0	27371802
ECLASS-6.1	27142107
ECLASS-7.0	27142121
ECLASS-8.0	27142121
ECLASS-9.0	27142121
ECLASS-10.1	27142121

ECLASS-11.1	27142121
ECLASS-12.0	27142121
ETIM-5.0	EC001440
GTIN	4048879335263
Número de tarifa arancelaria	85363030
Unidad de embalaje	1

Datos eléctricos | Alimentación

Tensión de servicio CC	24 V
Tensión de servicio CC mín.	18 V
Tensión de servicio CC máx.	30 V
Corriente de servicio máx.	6 A
Corriente total máx.	40 A

Datos eléctricos | Salida

Corriente de conmutación máx.	20 mA
-------------------------------	-------

Datos técnicos | Instalación

Sección transversal de la conexión entradas máx.	16 mm ²
Sección transversal de la conexión salidas mín.	0,5 mm ²
Sección transversal de la conexión salidas máx.	4 mm ²
Sección transversal de la conexión entradas/salidas de control máx.	2,5 mm ²

Datos mecánicos | Datos de montaje

Modo de montaje	geschnappt
Suitable for mounting type	Riel de montaje TH35, (EN 60715)
Altura	90 mm
Anchura	70 mm
Profundidad	80 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-25 °C
Temperatura de servicio máx.	55 °C
Reducción de potencia a partir de	40 °C

Tipo de conexión 5

Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	1
PIN 1	24 V DC
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	1
PIN 1	0 V
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	2
PIN 1	n.c.
PIN 2	14

Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	4
PIN 1	Out 1
PIN 2	Out 2
PIN 3	Out 3
PIN 4	Out 4
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	4
PIN 1	Out 5
PIN 2	Out 6
PIN 3	Out 7
PIN 4	Out 8