



MICO FUSE 250 FUSE HOLDER 5X20MM 8 CHANNELS

IN: 250V AC/DC OUT: 250V AC/DC / 6A AC/DC

MICO FUSE 250
8 canales
Corriente total: max. 40 A

Enlace al producto

Ilustración

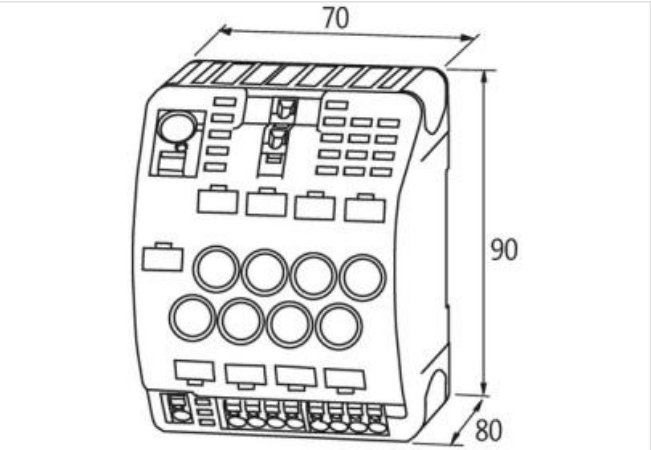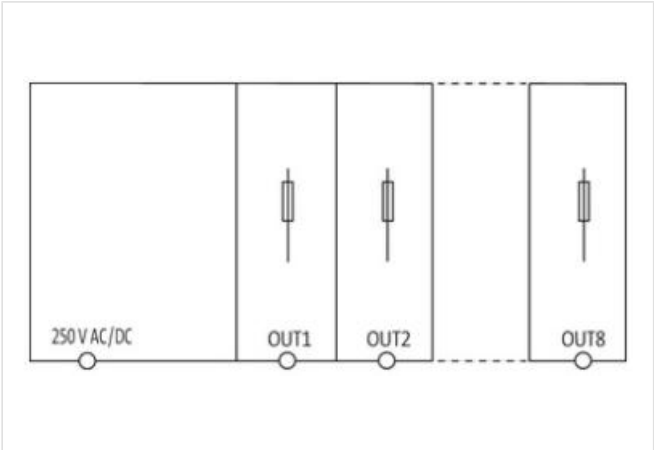

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27371802
ECLASS-6.1	27142107
ECLASS-7.0	27142121
ECLASS-8.0	27142121
ECLASS-9.0	27142121
ECLASS-10.1	27142121

ECLASS-11.1	27142121
ECLASS-12.0	27142121
ETIM-5.0	EC001440
GTIN	4048879335270
Número de tarifa arancelaria	85363030
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos Alimentación	
Tensión de servicio CA máx.	250 V
Tensión de servicio CC máx.	250 V
Corriente de servicio máx.	6 A
Corriente total máx.	40 A
Datos técnicos Instalación	
Sección transversal de la conexión entradas máx.	16 mm²
Sección transversal de la conexión salidas mín.	0,5 mm²
Sección transversal de la conexión salidas máx.	4 mm²
Datos mecánicos Datos de montaje	
Modo de montaje	geschnappt
Suitable for mounting type	Riel de montaje TH35, (EN 60715)
Altura	90 mm
Anchura	70 mm
Profundidad	80 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-25 °C
Temperatura de servicio máx.	55 °C
Reducción de potencia a partir de	40 °C
Tipo de conexión 3	
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	1
PIN 1	In
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	4
PIN 1	Out 1
PIN 2	Out 2
PIN 3	Out 3
PIN 4	Out 4
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	4
PIN 1	Out 5
PIN 2	Out 6
PIN 3	Out 7
PIN 4	Out 8