


Mico Pro electronic circuit protection, 1 channel

IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 11-12-13-14-15-16-17-18-19-20 A

Mico Pro® flex 1.20
1 canal
11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 A
ATENCIÓN: Posibles variantes de instalación
Construya su propio Mico Pro® en línea:
[START](#)

Enlace al producto

Ilustración

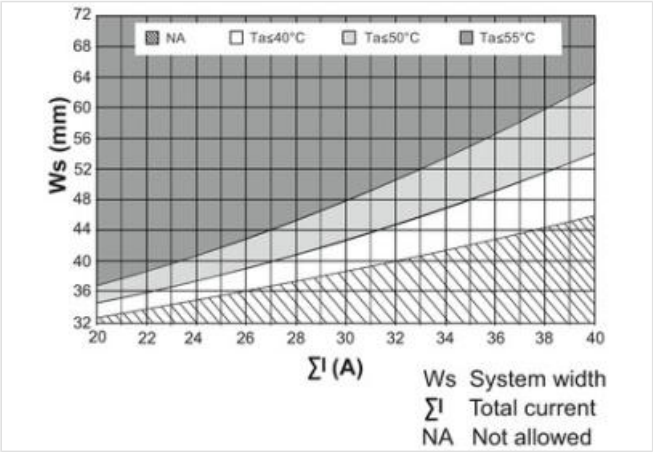

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27371802
ECLASS-6.1	27371802
ECLASS-7.0	27371802

ECLASS-8.0	27371802
ECLASS-9.0	27371802
ECLASS-10.1	27371802
ECLASS-11.1	27371802
ECLASS-12.0	27371802
ETIM-5.0	EC001440
GTIN	4048879558747
Número de tarifa arancelaria	85363030
Unidad de embalaje	1

Datos eléctricos | Alimentación

Corriente total máx.	40 A
----------------------	------

Datos eléctricos | Entrada

Tensión de entrada CTRL entradas de control altas mín.	9 V
Tensión de entrada CTRL entradas de control altas máx.	30 V
Señal CTRL	ON/OFF
Tensión de entrada 1 CC	12 V
Tensión de entrada 2 CC	24 V
Tensión de entrada CC mín.	9 V
Tensión de entrada CC máx.	30 V
Tensión de entrada ON entradas de control mín.	9 V
Tensión de entrada ON entradas de control máx.	30 V
Longitud de impulsos ON entradas de control altas mín.	120 ms
Corriente total juego de puenteo máx.	40 A

Datos eléctricos | Salida

Número de canales de salida	1
Corriente de disparo CC plena carga por canal	20 A
Capacidad de conexión máx.	30 mF
Tolerancia corriente de disparo mín.	-5 %
Tolerancia corriente de disparo máx.	15 %

Datos técnicos | Instalación

Sección transversal de la conexión fija mín.	0,2 mm²
Sección transversal de la conexión fija máx.	2,5 mm²
Sección transversal de la conexión cambiante mín.	0,2 mm²
Sección transversal de la conexión cambiante máx.	4 mm²
Número AWG fijo mín.	14
Número AWG fijo máx.	24
Número AWG cambiante mín.	12
Número AWG cambiante máx.	24

Instalación | Conexión

Tipo de conexión	Sistema de puenteado
------------------	----------------------

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Grado de protección (EN IEC 60529)	IP20
------------------------------------	------

Datos mecánicos | Datos de montaje

Modo de montaje	geschnappt
Suitable for mounting type	Riel de montaje TH35, (EN 60715)
Altura	130 mm
Anchura	12 mm

Profundidad 114 mm

Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-25 °C
Temperatura de servicio máx.	50 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-40 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	80 °C
Connection type 10	
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Color de soportes de contacto	negro
Nº de polos	1
PIN 1	UB +
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Color de soportes de contacto	negro
Nº de polos	1
PIN 1	0 V
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Color de soportes de contacto	negro
Nº de polos	4
PIN 1	On
PIN 2	Ctrl
PIN 3	Alarm
PIN 4	0.9
Family construction form	Bridging Contact
Gender	male
Color de soportes de contacto	negro
Nº de polos	4
PIN 1	On
PIN 2	Ctrl
PIN 3	Alarm
PIN 4	0.9
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	1
PIN 1	Out 1
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	1
PIN 1	0 V 1
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	1
PIN 1	Alarm 1
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne

Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	1
PIN 1	90% 1
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	1
PIN 1	On 1
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	1
PIN 1	Ctrl 1