


Mico Pro electronic circuit protection, 2 channels

IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 1-2-3-4-5-6-7-8-9-10A

Mico Pro® flex 2.10
2 canales
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 A
Construya su propio Mico Pro® en línea:
[START](#)

Enlace al producto

Ilustración

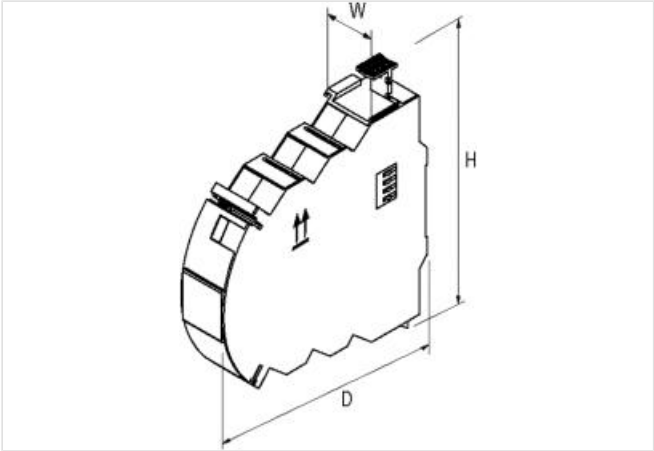

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27371802
ECLASS-6.1	27371802
ECLASS-7.0	27371802
ECLASS-8.0	27371802
ECLASS-9.0	27371802
ECLASS-10.1	27371802
ECLASS-11.1	27371802
ECLASS-12.0	27371802
ETIM-5.0	EC001440
GTIN	4048879552721
Número de tarifa arancelaria	85363010
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos Alimentación	
Corriente total máx.	40 A
Datos eléctricos Entrada	
Tensión de entrada CTRL entradas de control altas mín.	9 V
Tensión de entrada CTRL entradas de control altas máx.	30 V

Señal CTRL	ON/OFF
Tensión de entrada 1 CC	12 V
Tensión de entrada 2 CC	24 V
Tensión de entrada CC mín.	9 V
Tensión de entrada CC máx.	30 V
Tensión de entrada ON entradas de control mín.	9 V
Tensión de entrada ON entradas de control máx.	30 V
Longitud de impulsos ON entradas de control altas mín.	120 ms
Corriente total juego de puenteo máx.	40 A

Datos eléctricos Salida	
Número de canales de salida	2
Corriente de disparo CC plena carga por canal	10 A
Capacidad de conexión máx.	30 mF
Tolerancia corriente de disparo mín.	0 %
Tolerancia corriente de disparo máx.	15 %

Datos técnicos Instalación	
Sección transversal de la conexión fija mín.	0,2 mm²
Sección transversal de la conexión fija máx.	2,5 mm²
Sección transversal de la conexión cambiante mín.	0,2 mm²
Sección transversal de la conexión cambiante máx.	4 mm²
Número AWG fijo mín.	14
Número AWG fijo máx.	24
Número AWG cambiante mín.	12
Número AWG cambiante máx.	24

Instalación Conexión	
Tipo de conexión	Sistema de puenteado

Protección de equipos Sistema eléctrico	
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP20

Datos mecánicos Datos de montaje	
Modo de montaje	geschnappt
Suitable for mounting type	Riel de montaje TH35, (EN 60715)
Altura	130 mm
Anchura	12 mm
Profundidad	114 mm

Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-25 °C
Temperatura de servicio máx.	55 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-40 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	80 °C

Connection type 10	
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Color de soportes de contacto	negro
Nº de polos	1
PIN 1	UB In + 24 V DC
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Color de soportes de contacto	negro

Nº de polos	1
PIN 1	0 V
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Color de soportes de contacto	negro
Nº de polos	4
PIN 1	On
PIN 2	Ctrl
PIN 3	Alarm
PIN 4	0.9
Family construction form	Bridging Contact
Gender	male
Color de soportes de contacto	negro
Nº de polos	4
PIN 1	On
PIN 2	Ctrl
PIN 3	Alarm
PIN 4	0.9
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	2
PIN 1	Alarm 1
PIN 2	Alarm 2
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	2
PIN 1	Out 1
PIN 2	Out 2
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	2
PIN 1	0 V 1
PIN 2	1 V 2
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	2
PIN 1	90% 1
PIN 2	90% 2
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	2
PIN 1	On 1
PIN 2	On 2
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK

Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	2
PIN 1	Ctrl 1
PIN 2	Ctrl 2