

Mico Pro PS 5-100-240/24

IN: 90 - 265VAC OUT: 24-28V/5ADC

INPUT: 90...265 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Corriente: 5 A
Construya su propio Mico Pro® en línea:
[START](#)


Puenteo de red por corte eléctrico mín.
min. 20 ms (115 V AC); min. 65 ms (230 V AC)

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen

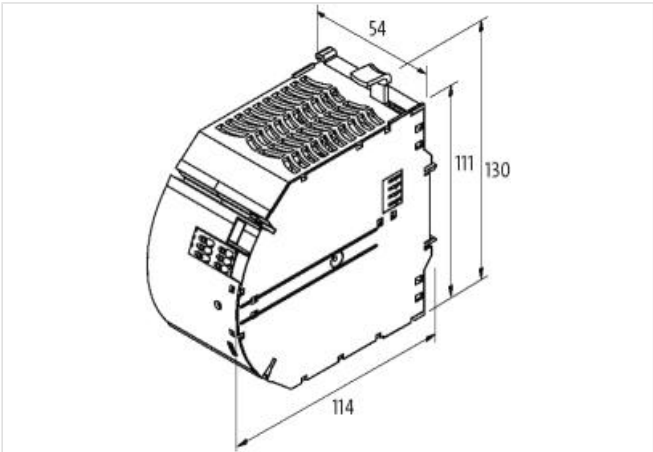

Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27141901
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC001440
GTIN	4048879695664
Número de tarifa arancelaria	85044083
Unidad de embalaje	1
Datos técnicos Datos eléctricos	
Conmutabilidad en paralelo	no
Conexión en serie	no
Grado de seguridad	SELV
Datos eléctricos Alimentación	

Frecuencia de red50 ... 60 Hz

Datos eléctricos Entrada	
Fusible lado primario interno	3,15 A
Tensión de entrada CTRL entradas de control altas mín.	9 V
Tensión de entrada CTRL entradas de control altas máx.	30 V
Señal CTRL	ON/OFF
Características fusible previo	Soporte
Tensión de entrada 1 CA	115 V
Tensión de entrada 2 CA	230 V
Tensión de entrada CA mín.	90 V
Tensión de entrada CA máx.	265 V
Corriente de entrada con tensión de entrada 1 CA	1,1 A
Corriente de entrada con tensión de entrada 2 CA	2,3 A
Inrush current max.	30 A
Tensión de entrada ON entradas de control mín.	9 V
Tensión de entrada ON entradas de control máx.	30 V
Longitud de impulsos ON entradas de control altas mín.	120 ms
Grado de eficiencia	89,4 % @ 115 V AC, 90,8 % @ 230 V AC

Datos eléctricos Salida	
Tensión de salida CC	24 V
Tensión de salida CC mín.	24 V
Tensión de salida CC máx.	28 V
Tensión de salida ajustable	sí
Corriente de salida	5 A
Ondulación residual efectiva máx.	15 mV
Tensión de conmutación CA máx.	30 V
Tensión de conmutación CC máx.	30 V
Spikes (s-s) max.	230 mV

Instalación Conexión	
Tipo de conexión	Bornes de conexión enchufables

Protección de equipos Sistema eléctrico	
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP20
Protección contra sobrecarga salida	sí
Protección contra cortocircuito salida	sí
Protección contra sobretemperatura salida	sí

Datos mecánicos Datos de montaje	
Modo de montaje	geschnappt
Suitable for mounting type	Riel de montaje TH35, (EN 60715)
Altura	130 mm
Anchura	54 mm
Profundidad	114 mm

Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-25 °C
Temperatura de servicio máx.	55 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-40 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	85 °C
Humedad relativa del aire mín. (funcionamiento)	5 %

Humedad relativa del aire máx. (funcionamiento)	95 % Sin condensación
--	-----------------------

Estándar de producto	IEC 61010-2-201
----------------------	-----------------

CEM	EN 61000-3-2
-----	--------------

Low Voltage Directive	EN 61204-3
-----------------------	------------