


MICO+ 48V DC 4.6 electronic circuit protection, 4-CHANNELS

IN: 48 V DC OUT: 48 V DC / 1-2-4-6 A

MICO+ 48 V DC 4.6  
4 canales  
Ajuste de corriente 1, 2, 4, 6 A

Enlace al producto

Ilustración

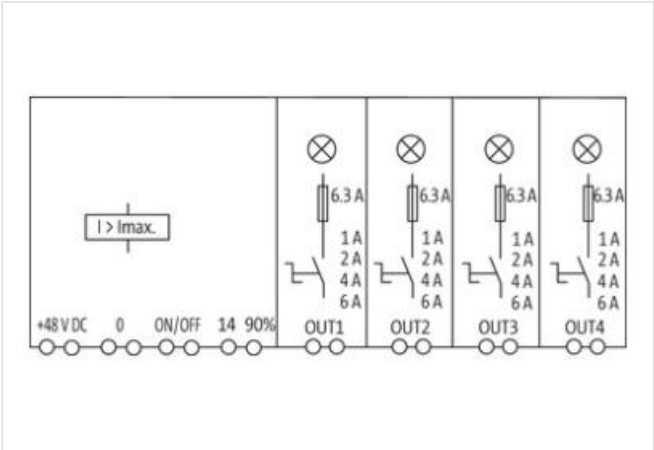

El producto puede diferir de la imagen



| Datos comerciales |          |
|-------------------|----------|
| ECLASS-6.0        | 27141901 |
| ECLASS-6.1        | 27371802 |
| ECLASS-7.0        | 27371802 |
| ECLASS-8.0        | 27371802 |
| ECLASS-9.0        | 27371802 |
| ECLASS-10.1       | 27371802 |

|                                                                     |                                  |
|---------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| ECLASS-11.1                                                         | 27371802                         |
| ECLASS-12.0                                                         | 27371802                         |
| ETIM-5.0                                                            | EC001440                         |
| GTIN                                                                | 4048879405294                    |
| Número de tarifa arancelaria                                        | 85363010                         |
| Unidad de embalaje                                                  | 1                                |
| Datos eléctricos   Entrada                                          |                                  |
| Tensión de entrada CC                                               | 48 V                             |
| Tensión de entrada CC mín.                                          | 36 V                             |
| Tensión de entrada CC máx.                                          | 60 V                             |
| Tensión de entrada ON entradas de control mín.                      | 20 V                             |
| Tensión de entrada ON entradas de control máx.                      | 60 V                             |
| Longitud de impulsos ON entradas de control altas mín.              | 20 ms                            |
| Corriente total juego de puenteo máx.                               | 40 A                             |
| Datos eléctricos   Salida                                           |                                  |
| Capacidad de conexión por canal máx.                                | 5 mF                             |
| Corriente de conmutación máx.                                       | 20 mA                            |
| Datos técnicos   Instalación                                        |                                  |
| Sección transversal de la conexión entradas máx.                    | 16 mm²                           |
| Sección transversal de la conexión salidas máx.                     | 1,5 mm²                          |
| Sección transversal de la conexión entradas/salidas de control máx. | 2,5 mm²                          |
| Datos mecánicos   Datos de montaje                                  |                                  |
| Modo de montaje                                                     | geschnappt                       |
| Suitable for mounting type                                          | Riel de montaje TH35, (EN 60715) |
| Altura                                                              | 90 mm                            |
| Anchura                                                             | 70 mm                            |
| Profundidad                                                         | 80 mm                            |
| Características del entorno   Condiciones climáticas                |                                  |
| Temperatura de servicio mín.                                        | 0 °C                             |
| Temperatura de servicio máx.                                        | 55 °C                            |
| Temperatura de almacenamiento mín.                                  | -40 °C                           |
| Temperatura de almacenamiento máx.                                  | 80 °C                            |
| Connection type 10                                                  |                                  |
| Family construction form                                            | Bridging Contact                 |
| Gender                                                              | female                           |
| Color de soportes de contacto                                       | negro                            |
| Nº de polos                                                         | 1                                |
| PIN 1                                                               | 48 V DC                          |
| Family construction form                                            | Bridging Contact                 |
| Gender                                                              | female                           |
| Color de soportes de contacto                                       | negro                            |
| Nº de polos                                                         | 1                                |
| PIN 1                                                               | 0 V                              |
| Family construction form                                            | Bridging Contact                 |
| Gender                                                              | female                           |
| Color de soportes de contacto                                       | negro                            |
| Nº de polos                                                         | 2                                |

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| PIN 1                         | On                       |
| PIN 2                         | Off                      |
| Tipo de conexión              | Terminales de resorte FK |
| Family construction form      | Borne                    |
| Gender                        | female                   |
| Color de soportes de contacto | verde                    |
| Nº de polos                   | 1                        |
| PIN 1                         | 48 V DC                  |
| Tipo de conexión              | Terminales de resorte FK |
| Family construction form      | Borne                    |
| Gender                        | female                   |
| Color de soportes de contacto | verde                    |
| Nº de polos                   | 1                        |
| PIN 1                         | 0 V                      |
| Tipo de conexión              | Terminales de resorte FK |
| Family construction form      | Borne                    |
| Gender                        | female                   |
| Color de soportes de contacto | verde                    |
| Nº de polos                   | 2                        |
| PIN 1                         | Out 1                    |
| PIN 2                         | Out 1                    |
| Tipo de conexión              | Terminales de resorte FK |
| Family construction form      | Borne                    |
| Gender                        | female                   |
| Color de soportes de contacto | verde                    |
| Nº de polos                   | 2                        |
| PIN 1                         | Out 2                    |
| PIN 2                         | Out 2                    |
| Tipo de conexión              | Terminales de resorte FK |
| Family construction form      | Borne                    |
| Gender                        | female                   |
| Color de soportes de contacto | verde                    |
| Nº de polos                   | 2                        |
| PIN 1                         | Out 3                    |
| PIN 2                         | Out 3                    |
| Tipo de conexión              | Terminales de resorte FK |
| Family construction form      | Borne                    |
| Gender                        | female                   |
| Color de soportes de contacto | verde                    |
| Nº de polos                   | 2                        |
| PIN 1                         | Out 4                    |
| PIN 2                         | Out 4                    |
| Tipo de conexión              | Terminales de resorte FK |
| Family construction form      | Borne                    |
| Gender                        | female                   |
| Color de soportes de contacto | verde                    |
| Nº de polos                   | 4                        |
| PIN 1                         | On                       |
| PIN 2                         | Off                      |
| PIN 3                         | 0.9                      |
| PIN 4                         | 14                       |