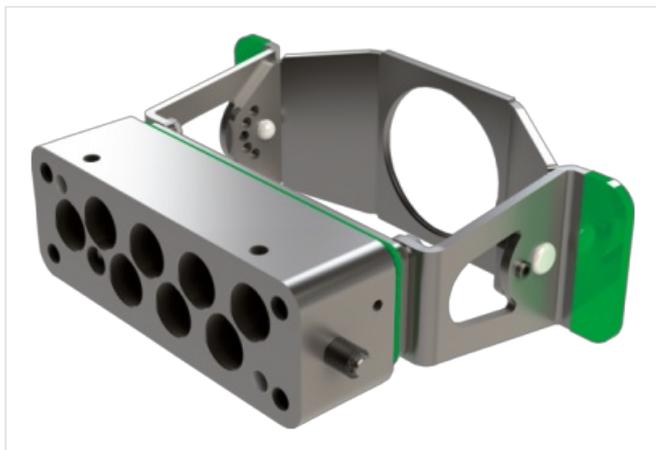


MODL. VARIO 8-way rectangle coupling housing

nickel plated aluminum, nickel plated steel

Carcasa móvil (rectangular)

8 vías

[Enlace al producto](#)**Ilustración**

El producto puede diferir de la imagen

Datos comerciales

ECLASS-6.0	27260702
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27440312
ECLASS-8.0	27440312
ECLASS-9.0	27440312
ECLASS-10.1	27440312
ECLASS-11.1	27440312
ECLASS-12.0	27440312
ETIM-5.0	EC002641
GTIN	4048879621830
Número de tarifa arancelaria	85389099
Unidad de embalaje	1

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Grado de protección (EN IEC 60529)	IP65, IP67, IP68
Grado de protección (ISO 20653:2013)	IP66K, IP69K
Condición adicional grado de protección	insertado, Atornillado

Datos mecánicos | Datos de montaje

Técnicas de bloqueo	Bloqueo por brida
---------------------	-------------------

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	120 °C