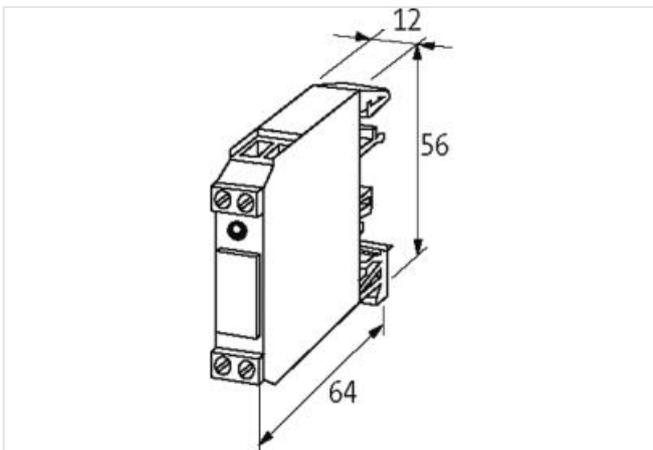
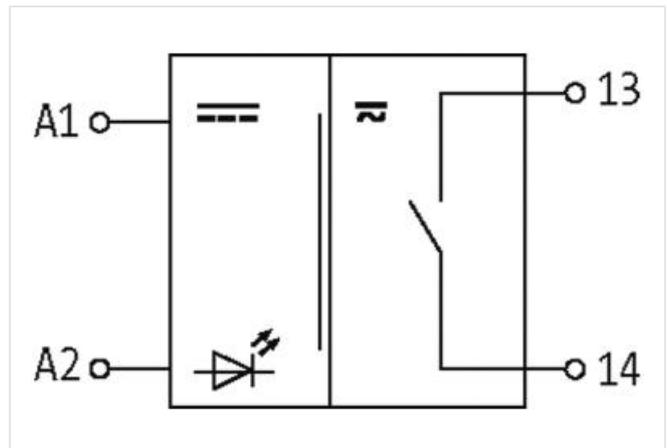


**RMME 11/24 AC/DC INPUT RELAIS**

IN: 24 VAC/DC - OUT: 125 VAC/DC / 1 A

1 relé; 1 contacto NO  
 1 A  
 24 V AC/DC  
 Bornes de tornillo

**Enlace al producto****Ilustración**

El producto puede diferir de la imagen

**Datos comerciales**

ECLASS-6.0	27371001
ECLASS-6.1	27371601
ECLASS-7.0	27371601
ECLASS-8.0	27371601
ECLASS-9.0	27371601
ECLASS-10.1	27371601

ECLASS-11.1	27371601
ECLASS-12.0	27371601
ETIM-5.0	EC001437
GTIN	4048879027465
Número de tarifa arancelaria	85364900
Unidad de embalaje	1

**Datos eléctricos | Entrada**

Tensión de entrada CA	24 V
Tensión de entrada CA mín.	19,2 V
Tensión de entrada CA máx.	30 V
Tensión de entrada CC	24 V
Tensión de entrada CC mín.	19,2 V
Tensión de entrada CC máx.	30 V
Corriente de entrada	6 mA

**Datos eléctricos | Salida**

Categoría de uso CC-13 (EN IEC 60947-5-1)	1 A @ 24 V, 0,5 A @ 125 V
Frecuencia de conmutación máx.	15 Hz
Potencia de conmutación CA máx.	60 VA
Potencia de conmutación CC máx.	30 W
Tensión de conmutación CA máx.	125 V
Tensión de conmutación CC máx.	125 V
Corriente de conmutación CC	1 mA
Corriente de conmutación máx.	1 A
Capacidad de ruptura CA-15 (EN IEC 60947-5-1)	1 A (24 V AC); 0,5 A (125 V AC)

**Diagnósticos**

LED de indicación de estado	amarillo
-----------------------------	----------

**Datos técnicos | Protección de equipos**

Condición de vida útil	En función de la carga
------------------------	------------------------

**Protección de equipos | Sistema eléctrico**

Tensión de servicio	1,5 kV
Vida útil eléctrica	100000000 Ciclos

**Protección de equipos | Sistema mecánico**

Vida útil mecánica	100000000 Ciclos
--------------------	------------------

**Datos técnicos | Datos mecánicos**

Tiempo de desactivación máx.	10 ms
Tiempo de respuesta máx.	10 ms
Tiempo de rebote máx.	1 ms

**Datos mecánicos | Datos de material**

Material contacto	Pd Ni-Au Rh
-------------------	-------------

**Datos mecánicos | Datos de montaje**

Modo de montaje	geschnappt
Suitable for mounting type	Riel de montaje TH35, G32, (EN 60715)
Altura	56 mm
Anchura	12 mm
Profundidad	65 mm

**Características del entorno | Condiciones climáticas**

Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	60 °C

**Tipo de conexión 4**

Tipo de conexión 1	X1
Tipo de conexión 2	X2
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	2
PIN 1	A 2
PIN 2	A 1
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	2
PIN 1	14
PIN 2	13
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Nº de polos	2
PIN 1	13
PIN 2	14
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Nº de polos	2
PIN 1	A 1
PIN 2	A 2