

EUROCARD HOLDER

SKP 32/1 F, 250V/4A, row b,z

Bornes de tornillo
F de 32 polos (EN 60603)
Fila b, z
250 V AC



El adaptador acoplado SASA 135 Art. Nr. 63900 permite montaren el soporte en el raíl en ángulo recto.

El tamaño D2 es para tarjeta sin placa frontal.

Para insertar la tarjeta presione en primer lugar los dos botones amarillos. Introduzca la Eurocard en las guías empujando hasta el fondo. La tarjeta está ya está colocada. Para sacarla, presione de nuevo los dos botones amarillos.

Enlace al producto

Ilustración

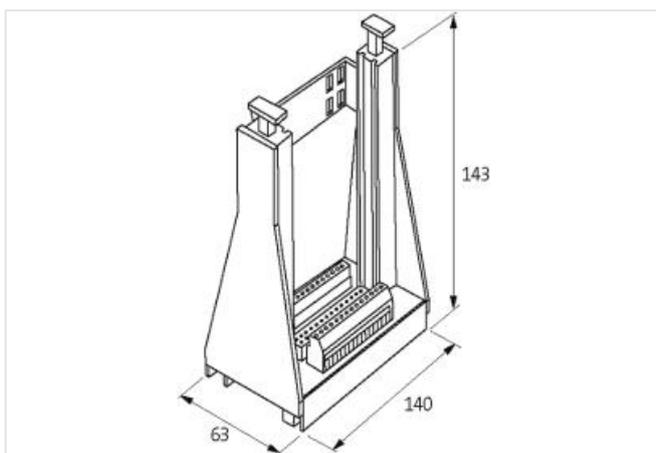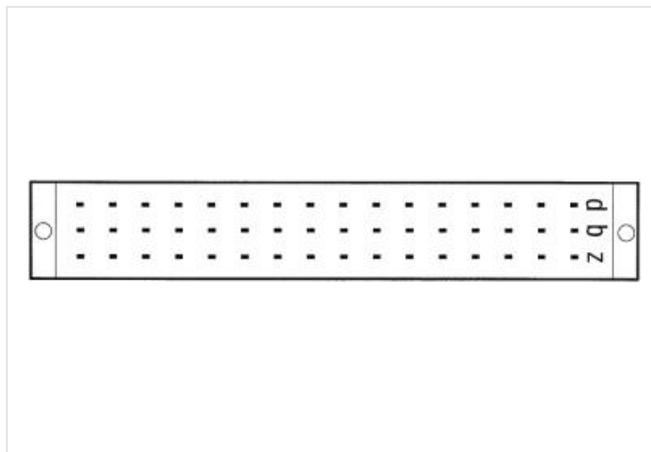

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales

ECLASS-6.0	27260710
ECLASS-6.1	27260704

ECLASS-7.0	27440402
ECLASS-8.0	27440402
ECLASS-9.0	27440402
ECLASS-10.1	27440402
ECLASS-11.1	27460201
ECLASS-12.0	27460201
ETIM-5.0	EC002780
GTIN	4048879042192
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos Alimentación	
Tensión de servicio CA	250 V
Corriente de servicio máx.	4 A
Datos técnicos Instalación	
Sección transversal de la conexión un solo alambre máx.	4 mm ²
Instalación Asignación de pines	
Nº de polos	32
Protección de equipos Sistema eléctrico	
Categoría de sobretensión (EN 60664-1)	I
Protección de equipos Medios	
Flame resistance	Difícilmente inflamable
Datos técnicos Datos mecánicos	
Diseño regleta de hembrillas	F (EN 60603)
Datos mecánicos Datos de material	
Material carcasa	Plástico
Datos mecánicos Datos de montaje	
Modo de montaje	Atornillado, geschnappt
Suitable for mounting type	Carril de montaje, (EN 60715)