

## EUROCARD HOLDER

SKP 96/IC (ST)

Bornes de tornillo  
C de 96 polos (EN 60603)  
Fila a, b, c


El adaptador acoplado SASA 135 Art. Nr. 63900 permite montaren el soporte en el raíl en ángulo recto.

El tamaño D2 es para tarjeta sin placa frontal.

Para insertar la tarjeta presione en primer lugar los dos botones amarillos. Introduzca la Eurocard en las guías empujando hasta el fondo. La tarjeta está ya está colocada. Para sacarla, presione de nuevo los dos botones amarillos.

### Enlace al producto

#### Ilustración

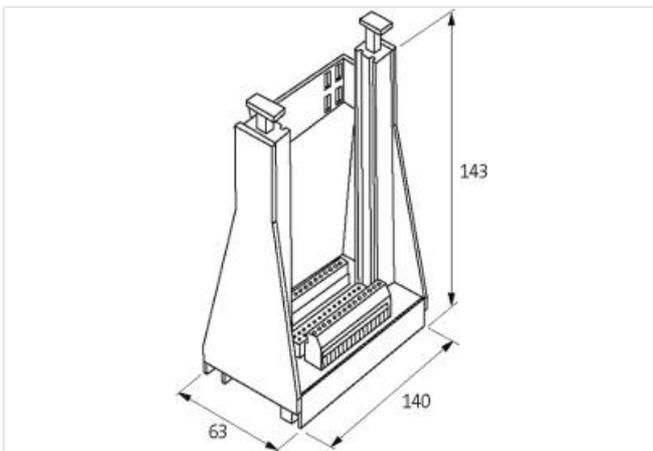

El producto puede diferir de la imagen

#### Datos comerciales

ECLASS-6.0	27260710
ECLASS-6.1	27260704
ECLASS-7.0	27440402
ECLASS-8.0	27440402
ECLASS-9.0	27440402
ECLASS-10.1	27440402
ECLASS-11.1	27460201
ECLASS-12.0	27460201

ETIM-5.0	EC002780
GTIN	4048879039956
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1
<b>Datos eléctricos   Alimentación</b>	
Tensión de servicio CA	125 V
Corriente de servicio máx.	1 A
<b>Datos técnicos   Instalación</b>	
Sección transversal de la conexión un solo alambre máx.	4 mm <sup>2</sup>
<b>Instalación   Asignación de pines</b>	
Nº de polos	96
<b>Protección de equipos   Sistema eléctrico</b>	
Categoría de sobretensión (EN 60664-1)	I
<b>Protección de equipos   Medios</b>	
Flame resistance	Difícilmente inflamable
<b>Datos técnicos   Datos mecánicos</b>	
Diseño regleta de hembrillas	C (EN 60603)
<b>Datos mecánicos   Datos de material</b>	
Material carcasa	Plástico
<b>Datos mecánicos   Datos de montaje</b>	
Modo de montaje	Atornillado, geschnappt
Suitable for mounting type	Carril de montaje, (EN 60715)
Altura	140 mm
Anchura	62 mm
Profundidad	1770 mm