



MKS-D 10/1300-1 P DIODE MODULES

Mounting rail / screw-type terminal

10 diodos
Potencial catodo común

Enlace al producto

Ilustración

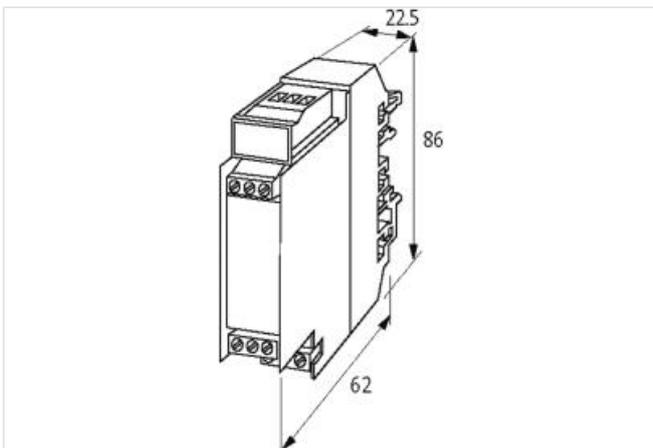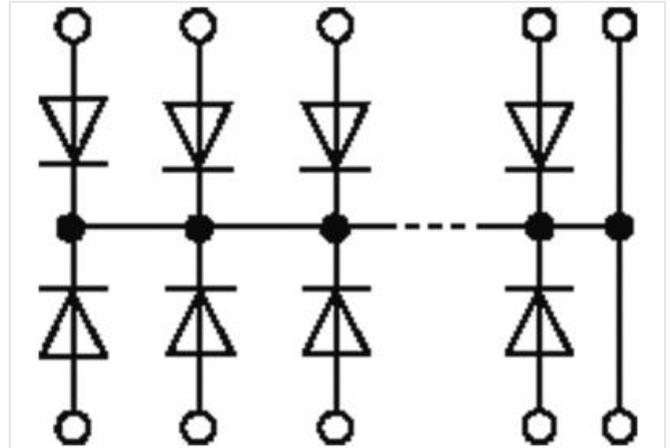

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales

ECLASS-6.0	27371010
ECLASS-6.1	27371010
ECLASS-7.0	27371010
ECLASS-8.0	27371010
ECLASS-9.0	27371010
ECLASS-10.1	27371010
ECLASS-11.1	27371010
ECLASS-12.0	27371010

ETIM-5.0	EC002780
GTIN	4048879041935
Número de tarifa arancelaria	85411000
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos Alimentación	
Tensión de servicio CA máx.	48 V
Tensión de servicio CC máx.	48 V
Datos técnicos Instalación	
Sección transversal de la conexión máx.	4 mm ²
Instalación Conexión	
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Datos mecánicos Datos de montaje	
Modo de montaje	geschnappt
Suitable for mounting type	Riel de montaje TH35, G32, (EN 60715)
Altura	86 mm
Anchura	22,5 mm
Profundidad	62 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	60 °C
Tipo de conexión 1	
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Nº de polos	12