
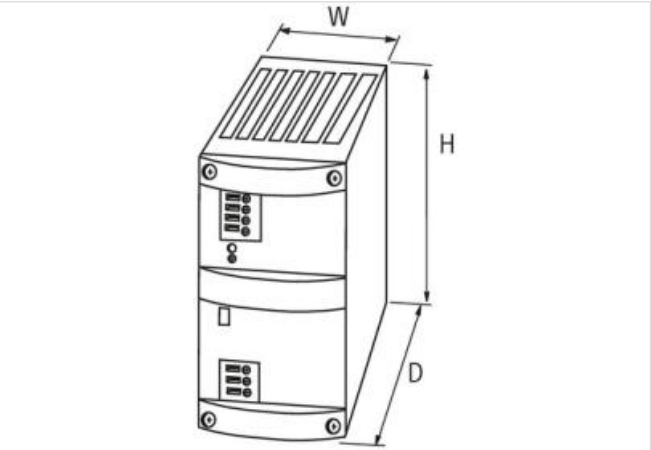


MCS POWER SUPPLY 3-PHASE,
IN: 360-550VAC OUT: 24-28V/10ADC

INPUT: 3× 360...550 V AC
OUTPUT: 24...28 V DC
Corriente: 10 A

Enlace al producto

Ilustración

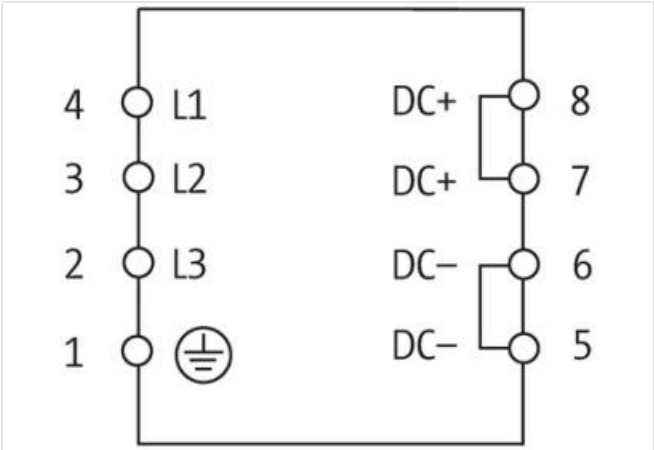

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701

ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701
ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879080583
Número de tarifa arancelaria	85044083
Unidad de embalaje	1
Datos técnicos Datos eléctricos	
Número de dispositivos conmutación paralela máx.	5
Número de dispositivos conmutación en serie máx.	2
Conmutabilidad en paralelo	sí
Conexión en serie	sí
Grado de seguridad	SELV
Datos eléctricos Alimentación	
Frecuencia de red	50 ... 60 Hz
Datos eléctricos Entrada	
Tensión de entrada CA mín.	360 V
Tensión de entrada CA máx.	550 V
Corriente de entrada CA (trifásica)	0,65 A
Inrush current max.	15 A
Fusible previo externo por fase máx.	2 A
Número de fases entrada	3
Grado de eficiencia	90 %
Datos eléctricos Salida	
Modo de conmutación seleccionable	Puente de conexión frontal (reinicio automático o desconexión definitiva)
Tensión de salida CC	24 V
Tensión de salida CC mín.	24 V
Tensión de salida CC máx.	28 V
Tensión de salida ajustable	sí
Corriente de salida	10 A
Corriente de salida (UL)	12 A
Puenteo de red por corte eléctrico mín.	11 ms @ 400 V AC
Ondulación residual efectiva máx.	20 mV
Spikes (s-s) max.	100 mV
Protección de equipos Sistema eléctrico	
Protección contra sobrecarga salida	sí
Protección contra cortocircuito salida	sí
Datos mecánicos Datos de montaje	
Modo de montaje	geschnappt
Suitable for mounting type	Riel de montaje TH35, (EN 60715)
Altura	127 mm
Anchura	68 mm
Profundidad	198 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	0 °C
Temperatura de servicio máx.	60 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-25 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	85 °C
Humedad relativa del aire mín. (funcionamiento)	5 %

Humedad relativa del aire máx.
(funcionamiento) 95 % Sin condensación

Tipo de conexión 2	
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	4
PIN 1	PE
PIN 2	L 1
PIN 3	L 2
PIN 4	L 3
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	4
PIN 1	-
PIN 2	-
PIN 3	+
PIN 4	+