



ABB CONTACTOR SUPPRESSOR

RC, 110/230VAC

110 V AC/DC
230 V AC/DC
RC
Otras configuraciones y voltajes bajo demanda.

Enlace al producto

Ilustración

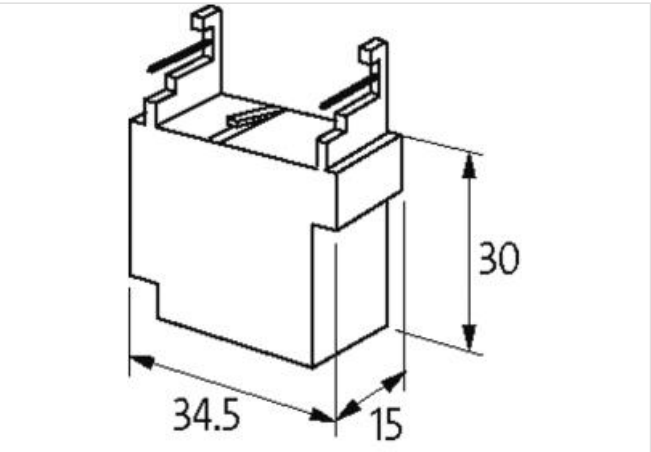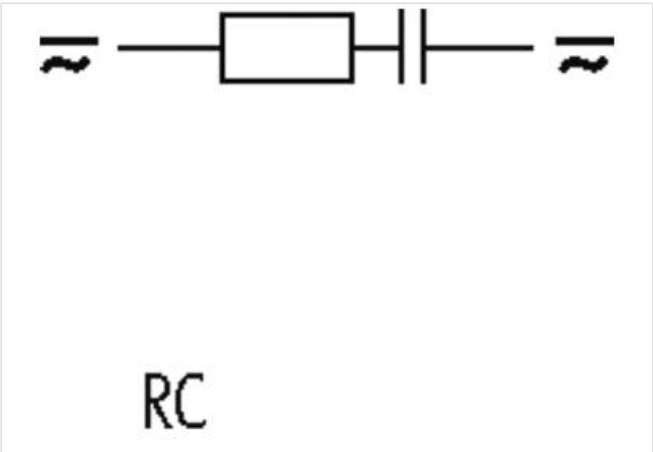

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27371013
ECLASS-6.1	27371013
ECLASS-7.0	27371013
ECLASS-8.0	27371013
ECLASS-9.0	27371013
ECLASS-10.1	27371013

ECLASS-11.1	27371013
ECLASS-12.0	27371013
ETIM-5.0	EC002498
GTIN	4048879020008
Número de tarifa arancelaria	85363010
Unidad de embalaje	1
Compatibilidad Compatible con	
Conmutadores adecuados	A 26...A 110
Datos técnicos Datos eléctricos	
Factor de atenuación	1.5× UN
Datos eléctricos Entrada	
Tensión de entrada CA mín.	110 V
Tensión de entrada CA máx.	250 V
Tensión de entrada CC mín.	110 V
Tensión de entrada CC máx.	250 V
Instalación Conexión	
Connection information	Contacto
Protección de equipos Medios	
Flame resistance	Difícilmente inflamable
Datos mecánicos Datos de material	
Clase de inflamabilidad carcasa (UL94)	V-0
Material carcasa	Plástico
Datos mecánicos Datos de montaje	
Altura	40 mm
Anchura	34,5 mm
Profundidad	15 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	70 °C