


SV-SUB D 15 .-KL FOR SIGNAL TRANSFER

125 VAC/DC / 2 A

Conector hembra
15 polos
Bornes de tornillo

Enlace al producto

Ilustración

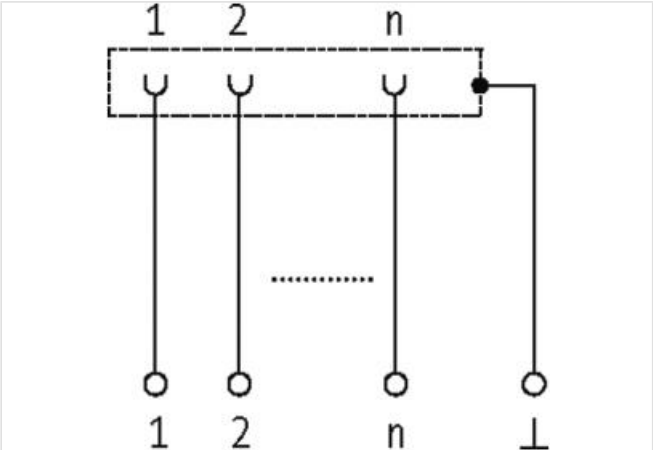

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27260708
ECLASS-7.0	27141152
ECLASS-8.0	27141152
ECLASS-9.0	27141152
ECLASS-10.1	27141152

ECLASS-11.1	27141152
ECLASS-12.0	27141152
ETIM-5.0	EC001283
GTIN	4048879026482
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos Alimentación	
Tensión de servicio CA	125 V
Tensión de servicio CC	150 V
Corriente de servicio máx.	2 A
Protección de equipos Sistema eléctrico	
Categoría de sobretensión (EN 60664-1)	II
Datos mecánicos Datos de montaje	
Modo de montaje	geschnappt
Suitable for mounting type	Carril de montaje, (EN 60715)
Altura	63 mm
Anchura	75 mm
Profundidad	48 mm
Técnicas de bloqueo	Rosca pernos estandar UNC 4-40 (EN 60807)
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	70 °C