

MASI67 INSTALLATION TECHNOLOGY

Converter 2x profile cable to 7/8" male




Convertidor MASI67

2x cable perfilado a 7/8" (macho)

Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".

Enlace al producto

Ilustración

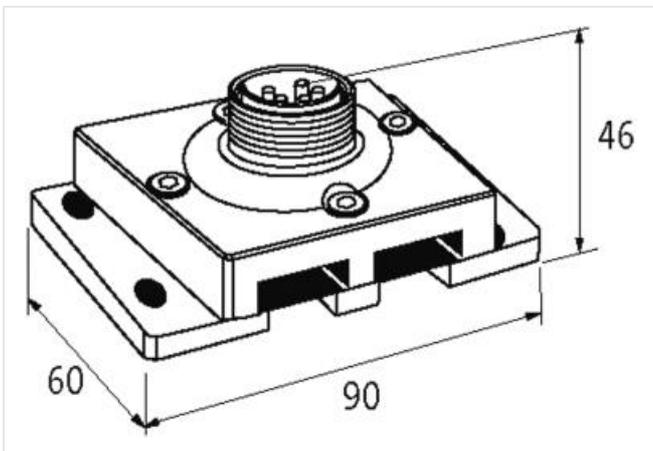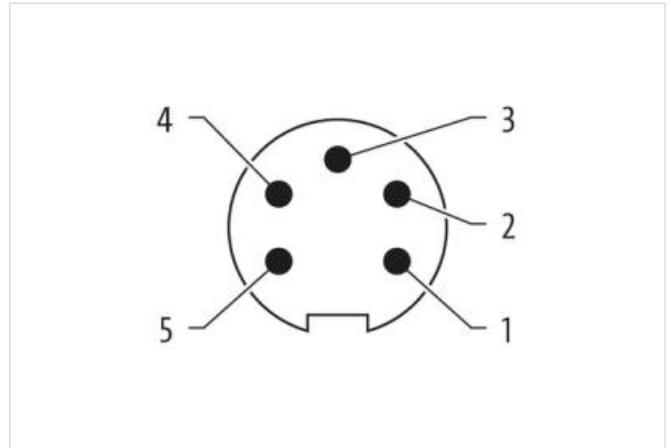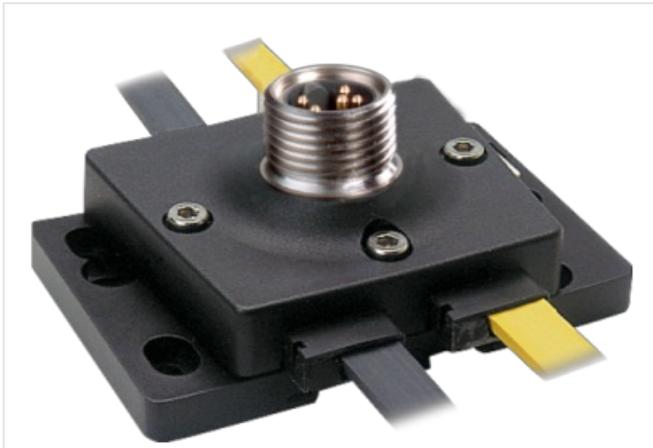

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales

ECLASS-6.0	27400209
ECLASS-6.1	27279219
ECLASS-7.0	27279219
ECLASS-8.0	27279219
ECLASS-9.0	27440108
ECLASS-10.1	27440111

ECLASS-11.1	27440111
ECLASS-12.0	27440111
ETIM-5.0	EC001583
GTIN	4048879052153
Número de tarifa arancelaria	85369010
Unidad de embalaje	1

Datos eléctricos | Alimentación

Tensión de servicio CC máx.	36 V
Corriente total máx.	8 A

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Grado de protección (EN IEC 60529)	IP67
Resistencia del aislamiento ASI/electricidad	200 V

Datos mecánicos | Datos de montaje

Modo de montaje	Atornillado, geschnappt
Suitable for mounting type	Carril de montaje, (EN 60715)
Altura	90 mm
Anchura	74 mm
Profundidad	46 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	60 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-40 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	80 °C

Estándar de producto	EN 60664-1
----------------------	------------

Tipo de conexión 1

Family construction form	7/8"
Gender	male
Color de soportes de contacto	negro
Nº de polos	5
PIN 1	AS-i +
PIN 2	AS-i -
PIN 3	n.c.
PIN 4	24 V DC
PIN 5	0 V