


CUBE20S POWER MODULE

24VDC

Módulo de potencia
Módulo de extensión
para externa de voltaje

[Enlace al producto](#)

Ilustración

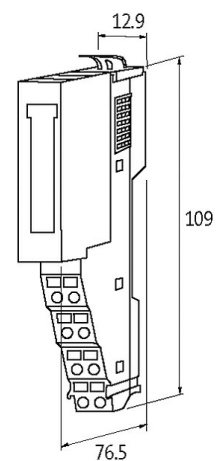

El producto puede diferir de la imagen

Homologaciones



Alimentación del módulo

Voltaje de funcionamiento	max. 28.8 V DC
Corriente total	max. 10 A

Características generales

Protección	IP20
------------	------

Tipo de conexión	Bornes de muelle: 0.08...2.5 mm ² (AWG 28...14)
Modo de montaje	Montaje en guía DIN (EN 60715)
Rango de temperatura	0...+60 °C (temp. de almacenamiento -25...+70 °C)
Dimensiones alto × ancho × fondo	109×12.9×76.5 mm

Salida

Corriente de salida (I/Os /parte posterior)	10/0 A
Voltaje de salida (I/Os /parte posterior)	24 V AC

Datos comerciales

EAN	4048879422888
eClass	27242610
Número de tarifa arancelaria	85369010
País de origen	TH
Unidad de embalaje	1