

Xenterra 8TX unmanaged Switch wallmounted 8 Port 100Mbit WM

Switch no gestionado 8 puertos

Montaje de agujero bocallave/enroscable


Los cables de conexión se encuentran en la tienda online bajo "Tecnología de conexión".

Enlace al producto

Ilustración



El producto puede diferir de la imagen

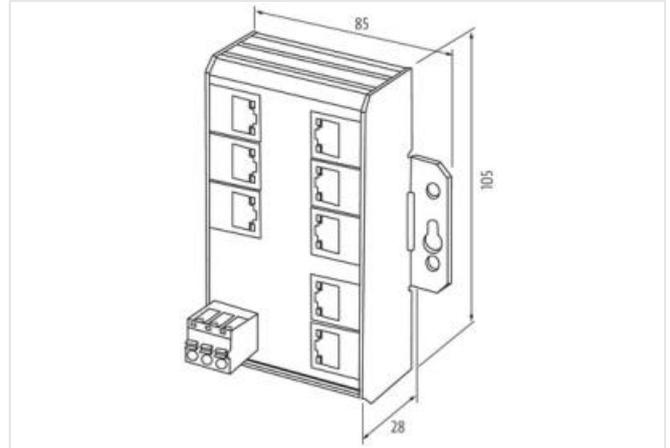

Datos comerciales

ECLASS-6.0	19170106
ECLASS-6.1	19170106
ECLASS-7.0	19170106
ECLASS-8.0	19170106
ECLASS-9.0	19170106
ECLASS-10.1	19170402
ECLASS-11.1	19170402
ECLASS-12.0	19170402
ETIM-5.0	EC000734
GTIN	4048879830409
Número de tarifa arancelaria	85176200
Unidad de embalaje	1

Datos eléctricos | Alimentación

Tensión de servicio CA mín.	8 V
Tensión de servicio CA máx.	28 V
Tensión de servicio CC mín.	9 V
Tensión de servicio CC máx.	36 V

Datos técnicos | Comunicación industrial

Tasa de transmisión máx.	100 MBit/s
--------------------------	------------

Comunicación industrial | Funcionalidad Ethernet

Autoseparador de frecuencias	sí
Autonegociación	sí

Dúplex	Full duplex
Tipo de interruptor	no gestionados
VLAN no administrada (IEEE 802.1Q)	sí
Diagnósticos	
Contacto de alarma	no
Diagnóstico	Sin tensión
Indicador LED	Conexión Ethernet/transmisión de datos
Protección de equipos Sistema eléctrico	
Grado de protección (EN IEC 60529)	IP20
Datos mecánicos Datos de material	
Color carcasa	negro
Material carcasa	Metal
Datos mecánicos Datos de montaje	
Modo de montaje	Atornillado
Suitable for mounting type	Schlüssellochauhängung
Altura	105 mm
Anchura	85 mm
Profundidad	28 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-40 °C
Temperatura de servicio máx.	70 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-40 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	85 °C
Tipo de conexión 1	
Tipo de conexión 1	8
Family construction form	RJ45
Gender	female
Color de soportes de contacto	negro
Nº de polos	8
PIN 1	TD +
PIN 2	TD -
PIN 3	RD +
PIN 4	n.c.
PIN 5	n.c.
PIN 6	RD -
PIN 7	n.c.
PIN 8	n.c.