



MPL POWER SUPPLY 3-PHASE, SMOOTHED

IN: 400VAC+/- 5% OUT: 24V/30ADC

The MPL series comprises three-phase power supplies/rectified power supply units, incorporating safety isolating transformers, with protection class I and protection degree IP20 for general use in industrial applications.

Enlace al producto

Ilustración

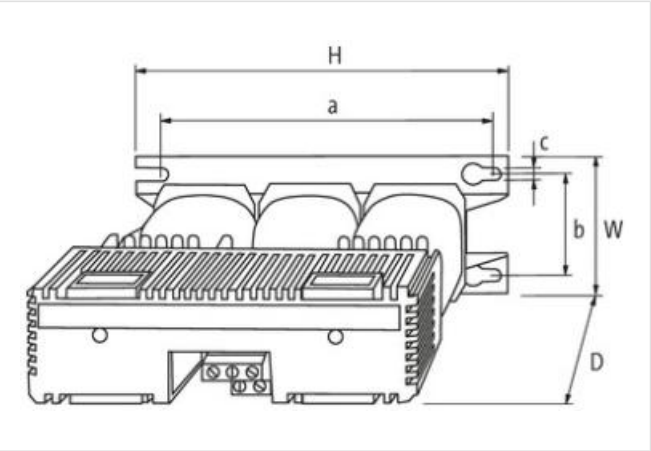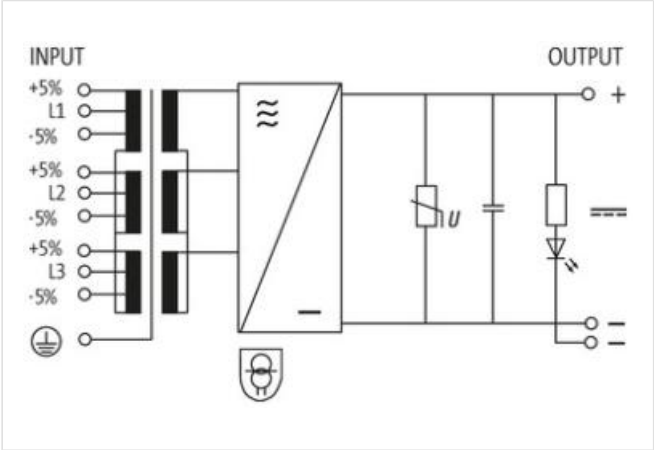

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27049002
ECLASS-6.1	27049002
ECLASS-7.0	27049002
ECLASS-8.0	27049002
ECLASS-9.0	27040701
ECLASS-10.1	27040701
ECLASS-11.1	27040701
ECLASS-12.0	27040701

ETIM-5.0	EC002540
GTIN	4048879079198
Número de tarifa arancelaria	85044095
Unidad de embalaje	1
Datos técnicos Datos eléctricos	
Grado de seguridad	SELV
Datos eléctricos Alimentación	
Frecuencia de red	50 ... 60 Hz
Datos eléctricos Entrada	
Fusible 1 lado primario externo	2 A
Características fusible previo	Soporte
Tensión de entrada CA	400 V
Tensión de entrada CA mín.	380 V
Tensión de entrada CA máx.	420 V
Corriente de entrada CA (trifásica)	1,6 A
Número de fases entrada	3
Grado de eficiencia	76 %
Datos eléctricos Salida	
Fusible lado secundario externo	30 A
Conmutación de salida	Condensador de tamizado, LED, VDR
Tensión de salida CC	24 V
Tensión de salida ajustable	no
Output current max.	30 A
Características fusible secundario	Soporte
Ondulación residual máx.	2 %
Datos mecánicos Datos de montaje	
Suitable for mounting type	Schlüssellochauhängung
Medida de fijación a	215 mm
Medida de fijación b	86 mm
Medida de fijación c	6,5 mm
Altura	240 mm
Anchura	106 mm
Profundidad	250 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	55 °C
Estándar de producto	EN 61558-2-6, EN 62041 category I
CEM	EN 55011 B, EN 61000-3-2