



MST single phase safety transformer

P: 250VA IN: 208...550VAC OUT: 24VAC

Transformadores monofásicos, de mando y separación
250 VA
Clase de aislamiento T 40/B
Otras tensiones bajo pedido.

Enlace al producto

Ilustración

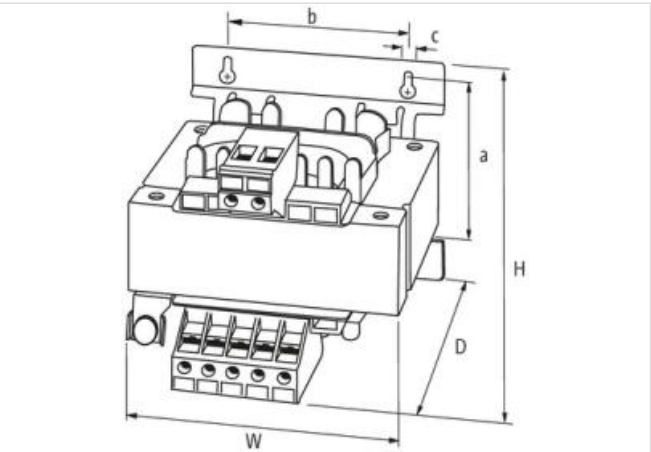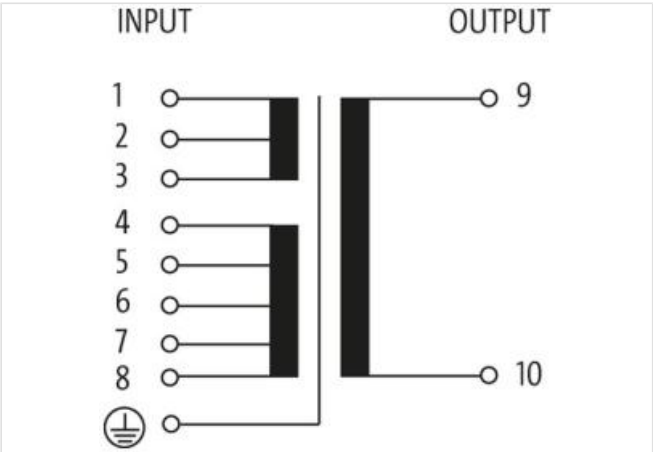

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879437943
Número de tarifa arancelaria	85043180
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos Alimentación	
Frecuencia de red	50 ... 60 Hz
Datos eléctricos Entrada	
Tensión de entrada 1 CA	208 V
Tensión de entrada 2 CA	550 V
Tensión de entrada CA	208, 230, 380, 400, 420, 440, 460, 480, 500, 525, 550
Corriente de entrada con tensión de entrada 1 CA	1,35 A
Corriente de entrada con tensión de entrada 2 CA	0,51 A
Inrush current at input voltage 1	25 A
Inrush current at input voltage 2	9,3 A
Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 1	23 A
Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 2	8,7 A
Datos eléctricos Salida	
Tensión de salida CA	24 V
Tensión de salida ajustable	no
Potencia de conmutación CA máx.	250 VA
Protección de equipos Sistema eléctrico	
Tensión de comprobación de aislamiento entrada - salida	4 kV
Datos mecánicos Datos de montaje	
Suitable for mounting type	Schlüssellochauhängung
Medida de fijación a	74,4 mm
Medida de fijación b	90 mm
Medida de fijación c	5,8 mm
Altura	98 mm
Anchura	120 mm
Profundidad	134 mm
Diámetro taladro	5,8 mm
Longitud taladro	10 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	40 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-20 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	80 °C
Estándar de producto	
EN 61558-2-4, EN 61558-2-6, EN 62041 category 0	
Tipo de conexión 4	
Tipo de conexión 1	Input
Tipo de conexión 2	Input
Tipo de conexión 3	Output
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female

Nº de polos	8
PIN 1	1
PIN 2	2
PIN 3	3
PIN 4	4
PIN 5	5
PIN 6	6
PIN 7	7
PIN 8	8
Tipo de conexión	Plug-in terminals RK
Family construction form	Borne
Gender	female
Nº de polos	8
PIN 1	1
PIN 2	2
PIN 3	3
PIN 4	4
PIN 5	5
PIN 6	6
PIN 7	7
PIN 8	8
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Nº de polos	2
PIN 1	9
PIN 2	10
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	metallic
Nº de polos	1
PIN 1	PE