


MTS SINGLE-PHASE SAFETY TRANSFORMER

P:100VA IN:230/400VAC OUT:24VAC

Transformadores monofásicos, de mando y separación
100 VA
Clase de aislamiento T 40/B
Protección IP20
Otras tensiones bajo pedido.

Enlace al producto

Ilustración

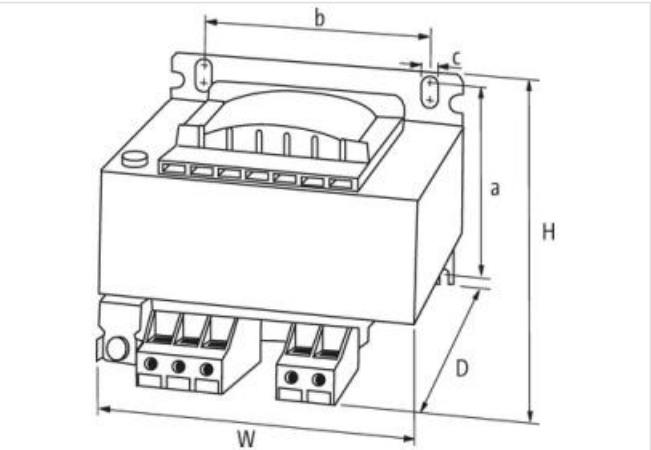

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27031202
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302

ECLASS-10.1	27031302
ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002485
GTIN	4048879329408
Número de tarifa arancelaria	85043180
Unidad de embalaje	1

Datos eléctricos | Alimentación

Frecuencia de red	50 ... 60 Hz
-------------------	--------------

Datos eléctricos | Entrada

Tensión de entrada 1 CA	230 V
Tensión de entrada 2 CA	400 V
Corriente de entrada con tensión de entrada 1 CA	0,52 A
Corriente de entrada con tensión de entrada 2 CA	0,3 A
Inrush current at input voltage 1	3,7 A
Inrush current at input voltage 2	2,1 A
Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 1	6 A
Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 2	3,5 A

Datos eléctricos | Salida

Tensión de salida CA	24 V
Tensión de salida ajustable	no
Potencia de conmutación CA máx.	100 VA

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Tensión de comprobación de aislamiento entrada - salida	4 kV
---	------

Datos mecánicos | Datos de montaje

Modo de montaje	geschnappt
Suitable for mounting type	Riel de montaje TH35, Montaje en agujero largo, (EN 60715)
Medida de fijación a	64,5 mm
Medida de fijación b	64 mm
Medida de fijación c	4,8 mm
Altura	88 mm
Anchura	84 mm
Profundidad	98 mm
Diámetro taladro	4,8 mm
Longitud taladro	8,4 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	60 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-40 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	80 °C

Estándar de producto	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
----------------------	---

Tipo de conexión 3

Tipo de conexión 1	Input
Tipo de conexión 2	Output
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female

Nº de polos	3
PIN 2	230 V
PIN 3	400 V
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Nº de polos	2
PIN 2	24 V DC
Tipo de conexión	Bornes con tornillo SK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	metallic
Nº de polos	1
PIN 1	PE