



MIRO 12.4 MULTI-TIMER

IN: 24 VAC/DC / 230 VAC - OUT: 230 VAC/DC / 6A

Salida de relé
Multitimer: 0.1...300
Bornes de muelle

Enlace al producto

Ilustración

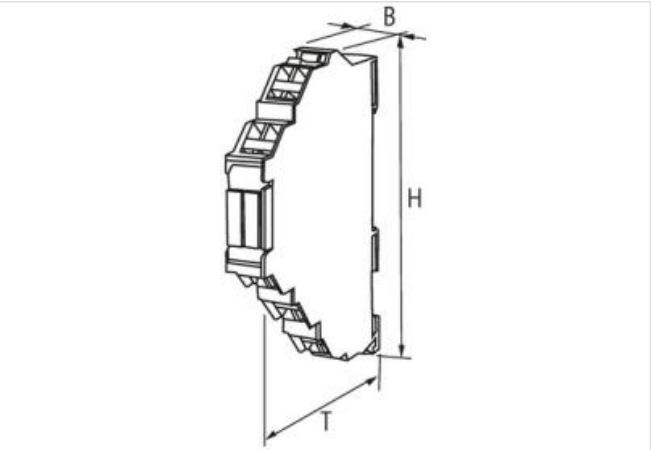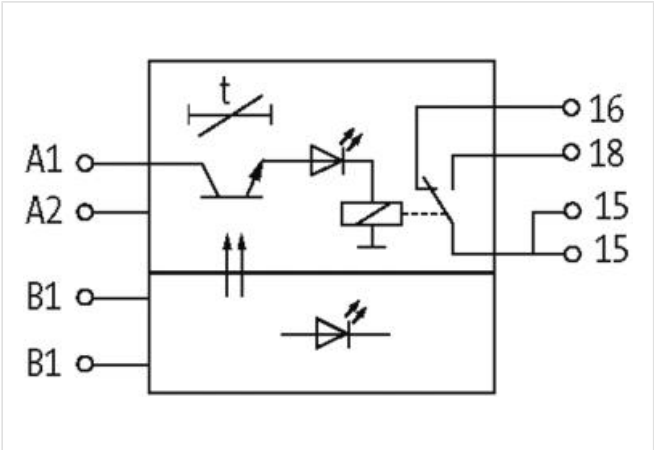

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27371790
ECLASS-6.1	27371790
ECLASS-7.0	27371790
ECLASS-8.0	27371605
ECLASS-9.0	27371605
ECLASS-10.1	27371605

ECLASS-11.1	27371605
ECLASS-12.0	27371605
ETIM-5.0	EC002538
GTIN	4048879021890
Número de tarifa arancelaria	85364900
Unidad de embalaje	1

Datos eléctricos Entrada	
Tensión de entrada 1 CA	24 V
Tensión de entrada 1 CA mín.	20,4 V
Tensión de entrada 1 CA máx.	27,6 V
Tensión de entrada 2 CA	220 V
Tensión de entrada 2 CA mín.	187 V
Tensión de entrada 2 CA máx.	253 V
Tensión de entrada CC	24 V
Tensión de entrada CC mín.	20,4 V
Tensión de entrada CC máx.	27,6 V
Corriente de entrada	12 mA
Corriente de entrada CC máx.	12 mA
Tensión de control CA	230 V
Tensión de control CA mín.	195,5 V
Tensión de control CA máx.	264,5 V
Tensión de control CC	24 V

Datos eléctricos Salida	
Tensión de salida ajustable	no
Output current max.	6 A
Potencia de conmutación CA máx.	1500 VA
Potencia de conmutación CC máx.	120 W
Tensión de conmutación CA máx.	230 V
Tensión de conmutación CC máx.	230 V
Corriente de conmutación CC	8 mA

Datos técnicos Protección de equipos	
Condición de vida útil	En función de la carga

Protección de equipos Sistema eléctrico	
Tensión de servicio	4,8 kV
Vida útil eléctrica	20000000 Ciclos

Protección de equipos Sistema mecánico	
Vida útil mecánica	20000000 Ciclos

Datos técnicos Datos mecánicos	
Tiempo de desactivación máx.	20 ms
Tiempo de respuesta máx.	8 ms
Tiempo de rebote máx.	2 ms

Datos mecánicos Datos de material	
Material contacto	Ag Sn O2

Datos mecánicos Datos de montaje	
Modo de montaje	geschnappt
Suitable for mounting type	Carril de montaje, (EN 60715)

Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-25 °C
Temperatura de servicio máx.	60 °C

Tipo de conexión 4	
--------------------	--

Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	2
PIN 1	16
PIN 2	18
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	2
PIN 1	15
PIN 2	15
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	2
PIN 1	B 1
PIN 2	B 2
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	2
PIN 1	A 1
PIN 2	A 2