



MET 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER

P: 630VA IN: 400VAC+/- 5% OUT: 230VAC

Transformadores monofásicos, de mando y separación
630 VA
Bornes de muelle
Clase de aislamiento T 60/B

Enlace al producto

Ilustración

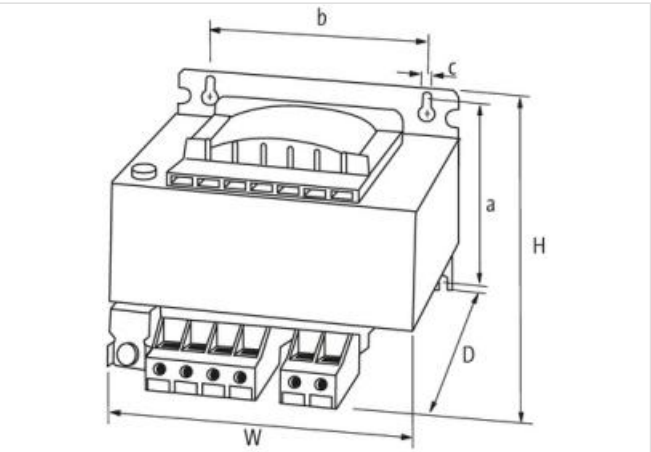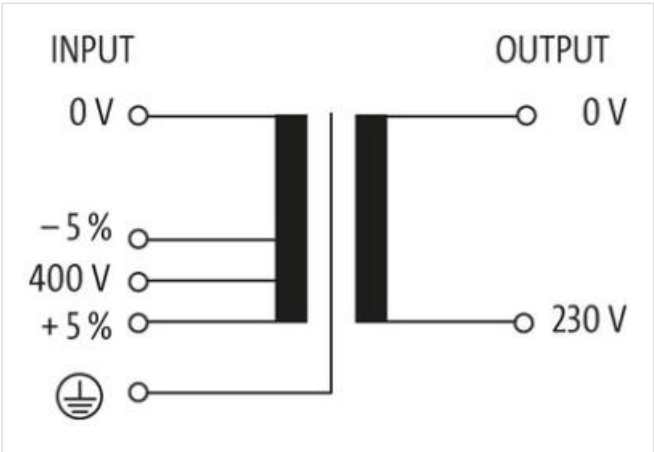

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879066488
Número de tarifa arancelaria	85043180
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos Alimentación	
Frecuencia de red	50 ... 60 Hz
Datos eléctricos Entrada	
Tensión de entrada CA	400 V
Corriente de entrada CA	1,71 A
Corriente de conexión máx.	27,16 A
Corriente de cortocircuito	68,2 A
Datos eléctricos Salida	
Tensión de salida CA	230 V
Tensión de salida ajustable	no
Potencia de conmutación CA máx.	630 VA
Protección de equipos Sistema eléctrico	
Tensión de comprobación de aislamiento entrada - salida	4 kV
Datos mecánicos Datos de montaje	
Suitable for mounting type	Schlüssellochauhängung
Medida de fijación a	107,5 mm
Medida de fijación b	122 mm
Medida de fijación c	7 mm
Altura	130 mm
Anchura	150 mm
Profundidad	146 mm
Diámetro taladro	7 mm
Longitud taladro	11 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	60 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-40 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	80 °C
Estándar de producto	
EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0	