


MET 1-PHASE CONTROL AND ISOLATION TRANSFORMER

P: 800VA IN: 240-415VAC OUT: 110-110-20VAC

Transformadores monofásicos, de mando y separación
800 VA
Bornes de muelle
Clase de aislamiento T 60/B

Enlace al producto

Ilustración

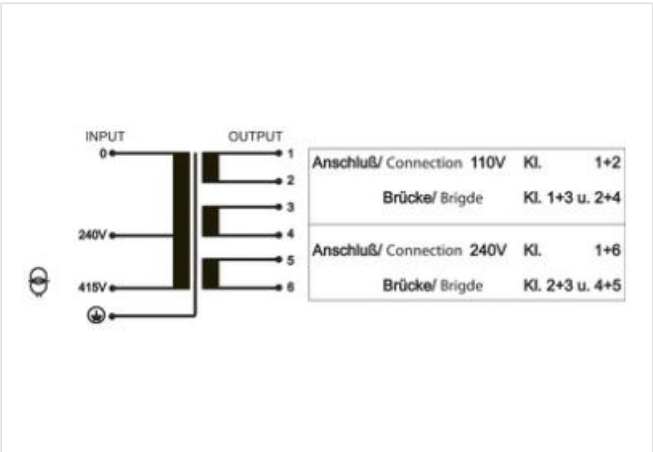

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27031302
ECLASS-6.1	27031302
ECLASS-7.0	27031302
ECLASS-8.0	27031302
ECLASS-9.0	27031302
ECLASS-10.1	27031302

ECLASS-11.1	27031302
ECLASS-12.0	27031302
ETIM-5.0	EC002486
GTIN	4048879066402
Número de tarifa arancelaria	85043180
Unidad de embalaje	1

Datos eléctricos | Alimentación

Frecuencia de red	50 ... 60 Hz
-------------------	--------------

Datos eléctricos | Entrada

Tensión de entrada 1 CA	240 V
Tensión de entrada 2 CA	415 V
Corriente de entrada con tensión de entrada 1 CA	3,75 A
Corriente de entrada con tensión de entrada 2 CA	2,15 A
Inrush current at input voltage 1	92,8 A
Inrush current at input voltage 2	49,12 A
Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 1	87,8 A
Corriente de cortocircuito con tensión de entrada 2	50,4 A

Datos eléctricos | Salida

Tensión de salida CA 1	110 V
Tensión de salida CA 2	240 V
Tensión de salida ajustable	sí
Potencia de conmutación CA máx.	800 VA

Protección de equipos | Sistema eléctrico

Tensión de comprobación de aislamiento entrada - salida	4 kV
---	------

Datos mecánicos | Datos de montaje

Suitable for mounting type	Schlüssellochauhängung
Medida de fijación a	92 mm
Medida de fijación b	135 mm
Medida de fijación c	7 mm
Altura	118 mm
Anchura	174 mm
Profundidad	148 mm
Diámetro taladro	7 mm
Longitud taladro	11 mm

Características del entorno | Condiciones climáticas

Temperatura de servicio mín.	-20 °C
Temperatura de servicio máx.	60 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-40 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	80 °C

Estándar de producto	EN 61558-1, EN 61558-2-4, EN 62041 category 0
----------------------	---