



MIRO SAFE+ SWITCH H 48-230

48-230 VAC - 3 N/O contact / 1 N/C contact

6 A
Aplicaciones para parada de emergencia y puertas
Automático/manual/reset controlado manualmente/puesta en marcha

Enlace al producto

Ilustración

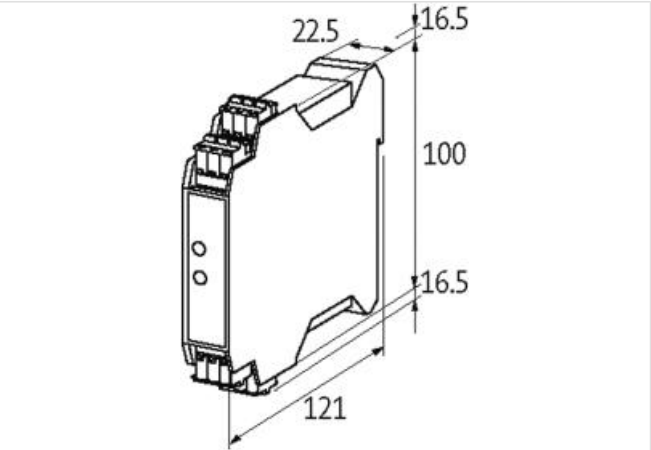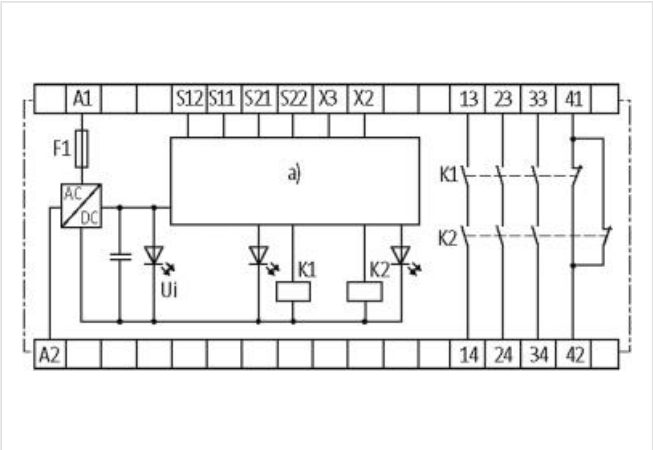

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27371819
ECLASS-6.1	27371819
ECLASS-7.0	27371819
ECLASS-8.0	27371819
ECLASS-9.0	27371819
ECLASS-10.1	27371819

ECLASS-11.1	27371819
ECLASS-12.0	27371819
ETIM-5.0	EC001449
GTIN	4048879367530
Número de tarifa arancelaria	85364900
Unidad de embalaje	1
Datos técnicos Valores característicos de seguridad	
DCavg (EN ISO 13849-1)	99 %
vida útil	20 a
Categoría (EN ISO 13849-1)	4
Nivel de rendimiento (EN ISO 13849-1)	e
SIL (IEC 61508)	3
Datos eléctricos Alimentación	
Consumo de potencia máx.	2,8 W
Datos eléctricos Entrada	
Tensión de entrada CA mín.	48 V
Tensión de entrada CA máx.	240 V
Datos eléctricos Salida	
Número de contactos auxiliares	1
Número de salidas de alarma	0
Número de contactos de seguridad	3
Categoría de uso CA-15 (EN IEC 60947-5-1)	6 A @ 230 V
Categoría de uso CC-13 STOP0 (EN IEC 60947-5-1)	6 A @ 24 V
Contactos auxiliares	41-42
Tensión de conmutación CA máx.	250 V
Tensión de conmutación CC máx.	250 V
Corriente de conmutación máx.	6 A
Capacidad de ruptura contactos de seguridad STOP0	max. 250 V AC/6 A; mín. 10 V AC/10 mA (ohm./ind.), con supresión adecuada
Contactos de seguridad	13-14, 23-24, 33-34
Datos técnicos Protección de equipos	
Condición de vida útil	En función de la carga
Protección de equipos Sistema eléctrico	
Vida útil eléctrica	10000000 Ciclos
Protección de equipos Sistema mecánico	
Vida útil mecánica	10000000 Ciclos
Datos mecánicos Datos de material	
Material contacto	Ag Sn O
Propiedades del material contacto	Con autolimpieza, Guiado forzado
Datos mecánicos Datos de montaje	
Modo de montaje	geschnappt
Suitable for mounting type	Carril de montaje, (EN 60715)
Altura	100 mm
Anchura	22,5 mm
Profundidad	121 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	-25 °C
Temperatura de servicio máx.	45 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-40 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	85 °C

Tipo de conexión 4	
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	negro
Nº de polos	4
PIN 1	34
PIN 2	24
PIN 3	14
PIN 4	42
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	negro
Nº de polos	4
PIN 1	X 2
PIN 2	S 22
PIN 3	S 21
PIN 4	A 2
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	negro
Nº de polos	4
PIN 1	X 3
PIN 2	S 12
PIN 3	S 11
PIN 4	A 1
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	negro
Nº de polos	4
PIN 1	33
PIN 2	23
PIN 3	13
PIN 4	41