

## RJ45 module - female

Hembra


RJ45

Los datos técnicos se garantizan solo con componentes Murrelektronik.


Es necesario el clip 70MH-ZZ100-0000000 (2x)

### Enlace al producto

#### Ilustración

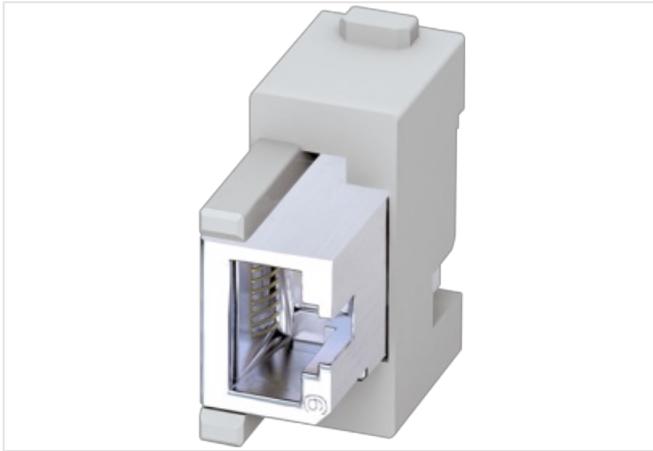

El producto puede diferir de la imagen

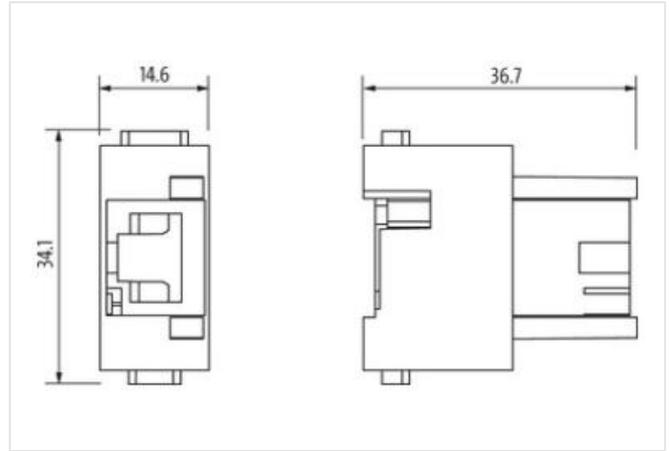

#### Datos comerciales

ECLASS-6.0	27143424
ECLASS-6.1	27261204
ECLASS-7.0	27440204
ECLASS-8.0	27440204
ECLASS-9.0	27440204
ECLASS-10.1	27440204
ECLASS-11.1	27440204
ECLASS-12.0	27440204
ETIM-5.0	EC000437
GTIN	4048879664066
Número de tarifa arancelaria	85366990
Unidad de embalaje	1

#### Datos eléctricos | Alimentación

Tensión de servicio CA	50 V
Tensión de servicio CC	50 V

#### Datos técnicos | Comunicación industrial

Parámetro de transferencia	CAT6A (IEC 60512-27-100:2008, TIA-568-C.2:2009)
----------------------------	---

#### Instalación | Conexión

Gender	female
Ciclos de conexión mín.	500

#### Protección de equipos | Sistema eléctrico

Grado de contaminación	3
Tensión de servicio	0,8 kV
Categoría de sobretensión (EN 60950-1)	III

**Datos mecánicos | Datos de material**

Revestimiento contacto	chapado en oro
Combustibility class (UL94)	V-0
Material carcasa	PC
Material contacto	Cu

**Datos mecánicos | Datos de montaje**

Número de ubicaciones de módulos	1
Altura	41 mm
Anchura	34,1 mm
Profundidad	14,6 mm

**Características del entorno | Condiciones climáticas**

Temperatura de servicio mín.	-40 °C
Temperatura de servicio máx.	70 °C