


MICO electronic circuit protection, 4 CHANNELS

IN: 24 V DC OUT: 24 V DC / 1-2-3-4 A CL2

MICO 4.4
4 canales
Ajuste de corriente 1, 2, 3, 4 A

Enlace al producto

Ilustración

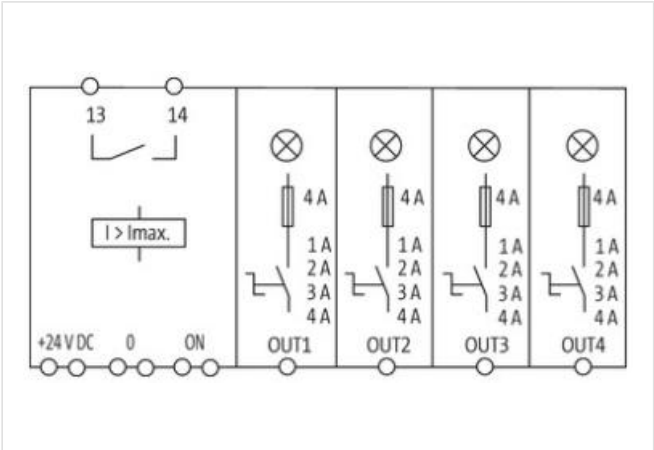

El producto puede diferir de la imagen



Datos comerciales	
ECLASS-6.0	27371802
ECLASS-6.1	27371802
ECLASS-7.0	27371802
ECLASS-8.0	27371802
ECLASS-9.0	27371802
ECLASS-10.1	27371802

ECLASS-11.1	27371802
ECLASS-12.0	27371802
ETIM-5.0	EC001440
GTIN	4048879064866
Número de tarifa arancelaria	85363010
Unidad de embalaje	1
Datos eléctricos Entrada	
Tensión de entrada CC	24 V
Tensión de entrada CC mín.	18 V
Tensión de entrada CC máx.	30 V
Tensión de entrada ON entradas de control mín.	10 V
Tensión de entrada ON entradas de control máx.	30 V
Longitud de impulsos ON entradas de control altas mín.	20 ms
Corriente total juego de puenteo máx.	40 A
Datos eléctricos Salida	
Capacidad de conexión por canal máx.	20 mF
Tensión de conmutación CA máx.	30 V
Tensión de conmutación CC máx.	30 V
Corriente de conmutación máx.	100 mA
Datos técnicos Instalación	
Sección transversal de la conexión entradas máx.	16 mm²
Sección transversal de la conexión salidas máx.	4 mm²
Sección transversal de la conexión entradas/salidas de control máx.	2,5 mm²
Datos mecánicos Datos de montaje	
Modo de montaje	geschnappt
Suitable for mounting type	Riel de montaje TH35, (EN 60715)
Altura	90 mm
Anchura	70 mm
Profundidad	80 mm
Características del entorno Condiciones climáticas	
Temperatura de servicio mín.	0 °C
Temperatura de servicio máx.	55 °C
Temperatura de almacenamiento mín.	-40 °C
Temperatura de almacenamiento máx.	80 °C
Connection type 11	
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Color de soportes de contacto	negro
Nº de polos	1
PIN 1	24 V DC
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Color de soportes de contacto	negro
Nº de polos	1
PIN 1	0 V
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Color de soportes de contacto	negro

Nº de polos	2
PIN 1	On
PIN 2	13
Family construction form	Bridging Contact
Gender	female
Color de soportes de contacto	negro
Nº de polos	2
PIN 1	On
PIN 2	14
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	1
PIN 1	24 V DC
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	1
PIN 1	0 V
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	2
PIN 1	Out 1
PIN 2	Out 1
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	2
PIN 1	Out 2
PIN 2	Out 2
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	2
PIN 1	Out 3
PIN 2	Out 3
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	2
PIN 1	Out 4
PIN 2	Out 4
Tipo de conexión	Terminales de resorte FK
Family construction form	Borne
Gender	female
Color de soportes de contacto	verde
Nº de polos	4

PIN 1	On
PIN 2	On
PIN 3	13
PIN 4	14